Geräte, Zubehör

TELEFUNKEN Katalog 69/70

TELEFUNKEN

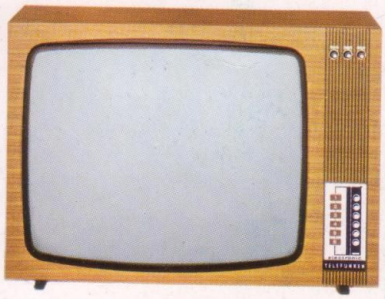



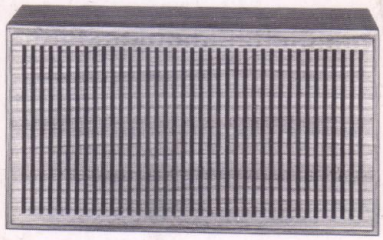

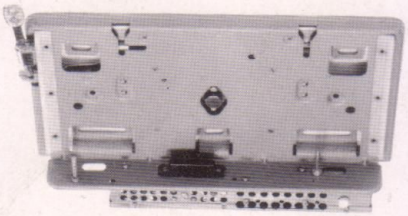

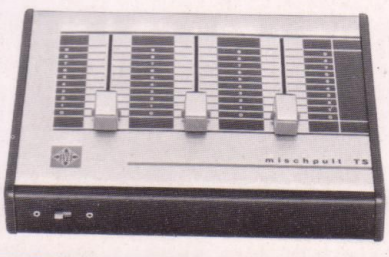

Geräte, Zubehör Katalog 69/70

Dieser Katalog informiert Sie über das gesamte TELEFUNKEN-Geräte- und Zubehörprogramm 69/70. Er ist als Nachschlagewerk und Unterstützung für Ihre Verkaufsgespräche gedacht.

In diesem Katalog finden Sie:

Geräte	Seite
Farbfernsehgeräte	2– 3
Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte	4– 5
Rundfunkgeräte	6–12
Phonogeräte	13–15
Tonbandgeräte	16–19

Zubehör	
Alphabetisches Verzeichnis	22–23
Übersichtstabellen Geräte/Zubehör	24–26
Mikrofone	28–30
Lautsprecher	31–33
Kopfhörer	34–36
Leitungen/Kupplungen	37–40
Fernbedienungen	41
Stromquellen, Netz-/Ladegeräte	42–43
Tonkapseln, Nadelträger	44–51
Tonträger	52–53
Zubehör für Autobetrieb	54–55
Spezial-Zubehör	56–63
Zusatzgeräte	64

ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT
AEG-TELEFUNKEN
3 Hannover, Göttinger Chaussee 76

Farbfernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
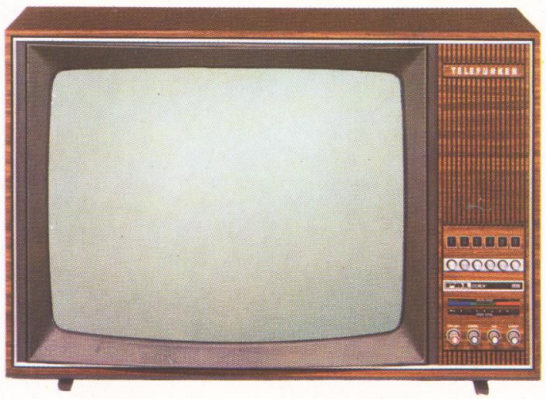	**PALcolor 629 T** Der PALcolor 629 T hat die 56-cm-TCM-Farbbildröhre. (Das ist die Röhre mit der gesteigerten Farbreinheit und der verbesserten Leuchtkraft.) Eine neue und moderne Spitzentechnik gewährleistet beste Bild- und Ton-Qualität und höchste Betriebssicherheit. Der Ton ist sofort da (instant sound!) und das Bild kommt auch viel schneller. Elektronische Programmwählautomatik, Lumineszenz-Programmanzeige und UHF-Bandspreizung sind für dieses Farbfernsehgerät selbstverständlich. Frontlautsprecher. Anschlüsse für Fernbedienung und Kopfhörer oder Zweitlautsprecher. Maße (B/H/T): 68 x 46 x 51 cm. Tiefe einschl. Tubus	**Edelholz hell matt** **Edelholz mittelpoliert**	**314 958 266** **314 958 267**
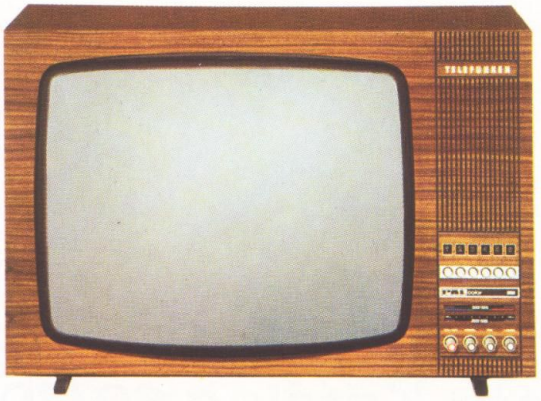	**PALcolor 639 T** Der Bedienungskomfort ist beim PALcolor 639 T mustergültig: elektronische Programmwählautomatik, Lumineszenz-Programmanzeige, zwei Schieberegler für Farbkontrast und Bildhelligkeit und UHF-Bandspreizung. Für das erstklassige — noch verbesserte Farbbild sorgt u. a. die 56-cm-TCM-Farbbildröhre. Dahinter steht eine neue und moderne Technik: Die fast vollständige Transistorisierung bringt noch höhere Betriebssicherheit. „Instant sound" durch transistorisierten Ton-Kanal. Frontlautsprecher. Anschlüsse für Fernbedienung und Zweitlautsprecher oder Kopfhörer. Maße (B/H/T): 68 x 46 x 51 cm. Tiefe einschl. Tubus	**Edelholz hell matt** **perlweiß**	**314 958 217** **314 958 218**
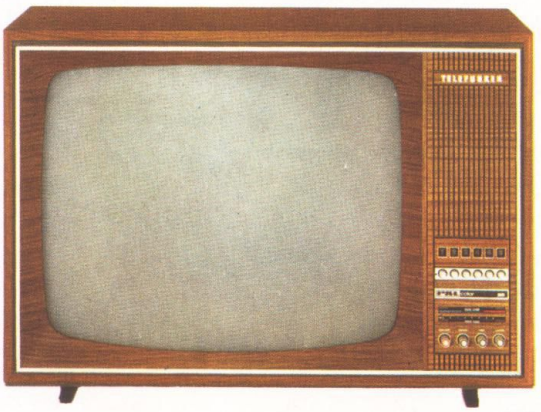	**PALcolor 719 T** Farbfernseh-Tischgerät mit großer 63-cm-TELEFUNKEN-Farbbildröhre. Hervorragende Bild- und Tonwiedergabe durch neue und moderne Spitzentechnik. „Ton sofort" durch volltransistorisierten Ton-Kanal. Elektronische TELEFUNKEN-Programmwählautomatik. Lumineszenz-Programmanzeige. UHF-Bandspreizung. Frontlautsprecher. Anschlüsse für Fernbedienung und Zusatzlautsprecher oder Kopfhörer. Maße (B/H/T): 73 x 51 x 55 cm. Tiefe einschl. Tubus	**Edelholz hell matt** **Edelholz mittelpoliert**	**314 958 261** **314 958 262**
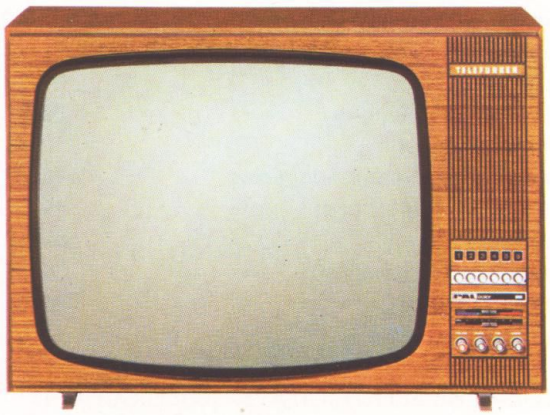	**PALcolor 739 T** Farbfernseh-Tischgerät mit großer 63-cm-TELEFUNKEN-Farbbildröhre. Durch neue und moderne Spitzentechnik hervorragende Bild- und Tonwiedergabe. „Ton sofort" durch volltransistorisierten Ton-Kanal. Frontlautsprecher. Elektronische TELEFUNKEN-Programmwählautomatik. Lumineszenz-Programmanzeige. UHF-Bandspreizung. Anschlüsse für Fernbedienung und Zweitlautsprecher oder Kopfhörer. Maße (B/H/T): 74 x 51 x 56 cm. Tiefe einschl. Tubus	**Edelholz hell matt** **perlweiß**	**314 958 263** **314 958 264**

Farbfernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
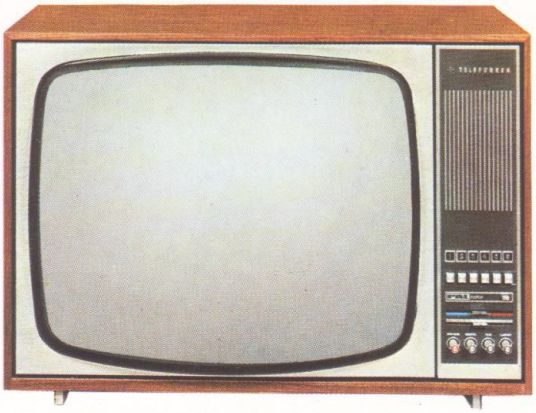	**PALcolor 749 T** Farbfernseh-Tischgerät mit großer 63-cm-TELEFUNKEN-Farbbildröhre. Hervorragende Bild- und Tonwiedergabe. „Ton sofort" durch volltransistorisierten Ton-Kanal. Elektronische TELEFUNKEN-Programmwählautomatik. Lumineszenz-Programmanzeige und Schieberegler für Farbkontrast und Helligkeit. UHF-Bandspreizung. Frontlautsprecher. Anschlüsse für Fernbedienung und Zusatzlautsprecher oder Kopfhörer. Maße (B/H/T): 73 x 51 x 56 cm.	**Edelholz hell matt**	**314 958 265**
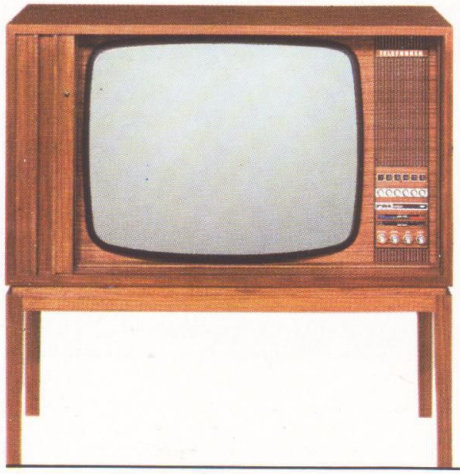	**PALcolor 719 ST** Farbfernseh-Standgerät mit verschließbarer Jalousietür und Fußgestell aus Holz. Technik wie PALcolor 719 T. Maße (B/H/T): 85 x 84 x 62 cm. Tiefe einschl. Tubus	**Edelholz mittelpoliert** **Edelholz Nußbaum hell matt**	**315 958 271** **315 958 270**
	PALcolor 719 SM Das Spitzenmodell der PALcolor-Standgeräte mit Chromgestell auf Rollen und verschließbarer Jalousietür. Technik wie PALcolor 719 T. Maße (B/H/T): 85 x 83 x 62 cm. Tiefe einschl. Tubus	**Edelholz Nußbaum hell matt** **Palisander**	**315 958 272** **315 958 397**

Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
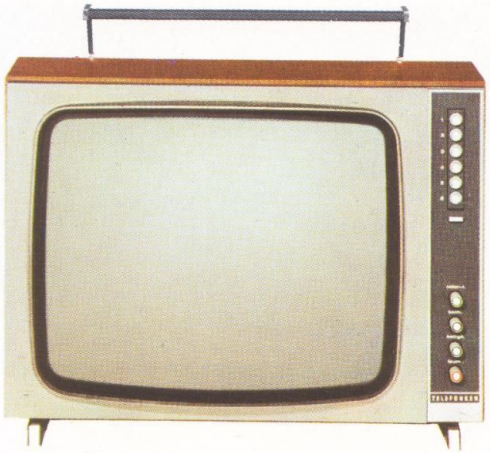	**FE 170 P electronic** Fernseh-Portable mit 44-cm-Rechteck-Bildröhre. Elektronische Senderabstimmung und Bereichsumschaltung durch vollelektronischen TELEFUNKEN-Allbereich-Tuner. 6 Programmtasten. UHF-Bandspreizung. „Color-tip"-Taste für brillanten Schwarz/Weiß-Empfang von Farbsendungen. Supertransistorisierung. Ton sofort. Bild in 20 Sekunden. Zweiarmige Teleskopantenne. Versenkbarer Tragegriff. Anschluß für Zusatzlautsprecher oder Kopfhörer. Maße (B/H/T): 50 x 37 x 33 cm.	**Edelholz hell matt** **perlweiß**	**312 958 278** **312 958 279**
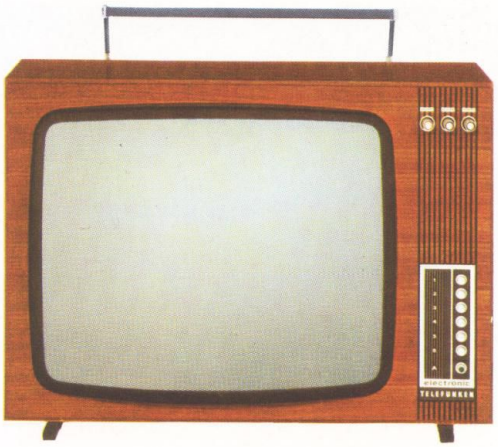	**FE 190 P electronic** Ein Fernseh-Portable, dem man ansieht, daß es neu ist. (Wegen der eleganten, modernen Gehäusegestaltung.) Es besitzt eine 51-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre. Elektronische Senderabstimmung und Bereichsumschaltung durch vollelektronische TELEFUNKEN-Programmwählautomatik. 6 Programmtasten. Sicherheitsfach. UHF-Bandspreizung. „Color-tip"-Taste für brillanten Schwarz/Weiß-Empfang von Farbsendungen. Supertransistorisierung. Ton sofort, Bild in 20 Sekunden. Zweiarmige Teleskopantenne. Versenkbarer Tragegriff. Anschluß für Zusatzlautsprecher oder Kopfhörer. Maße (B/H/T): 57 x 42 x 36 cm. Tiefe einschl. Tubus	**Edelholz hell matt**	**312 958 156**
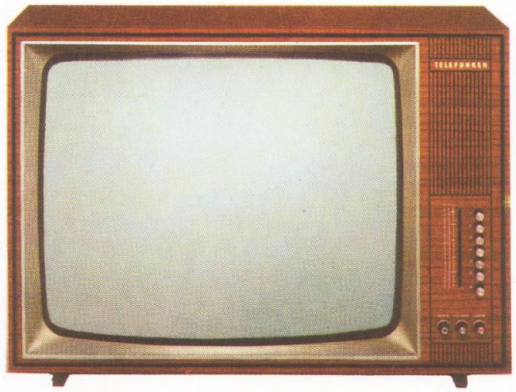	**FE 229 TS** Preiswertes Schwarz/Weiß-Fernsehgerät. 61-cm-TELEFUNKEN-Rechteck-Bildröhre (Ideal-Bild). Frontlautsprecher. TELEFUNKEN-Programmwählautomatik mit 6 Programmtasten und Zentralabstimmknopf. Dreibereichsskala. „Color-tip" für brillanten Schwarz/Weiß-Empfang von Farbsendungen. Supertransistorisierung. Ton sofort. Bild in 20 Sekunden. Anschluß für Zusatzlautsprecher oder Kopfhörer vorhanden, für Fernregler und Tonbandgerät nachrüstbar. Maße (B/H/T): 68 x 48 x 39 cm. Tiefe einschl. Tubus	**Edelholz hell matt** **Edelholz mittelpoliert** **perlweiß**	**310 958 144** **310 958 145** **310 958 281**
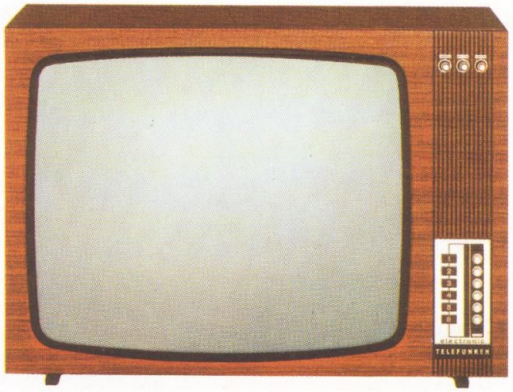	**FE 269 TS electronic** Elegantes Tischgerät mit durchgesteckter 61-cm-Rechteck-Bildröhre (Ideal-Bild) in 3 verschiedenen Gehäuseausführungen. Perfekte Programmwählautomatik durch vollelektronischen TELEFUNKEN-Allbereich-Tuner. 6 Programmtasten. Lumineszenz-Programmanzeige. UHF-Bandspreizung. „Color-tip"-Taste für brillanten Schwarz/Weiß-Empfang von Farbsendungen. Supertransistorisierung. Ton sofort. Bild in 20 Sekunden. Frontlautsprecher. Anschluß für Zusatzlautsprecher oder Kopfhörer vorhanden, für Fernregler und Tonbandgerät nachrüstbar. Maße (B/H/T): 68 x 48 x 39 cm. Tiefe einschl. Tubus	**Edelholz hell matt** **Edelholz mittelpoliert** **perlweiß**	**310 958 198** **310 958 199** **310 958 200**

Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	FE 269 studio Extravagantes Tischgerät mit Ideal-Bild durch 61-cm-TELEFUNKEN-Rechteck-Bildröhre. Perfekte Programmwählautomatik durch vollelektronischen TELEFUNKEN-Allbereich-Tuner. 6 Programmtasten. Ton sofort. Bild in 20 Sekunden. UHF-Bandspreizung. Lumineszenz-Programmanzeige. „Color-tip"-Taste für brillanten Schwarz/Weiß-Empfang von Farbsendungen. Supertransistorisierung. Frontlautsprecher. Anschluß für Zweitlautsprecher oder Kopfhörer vorhanden, für Fernregler nachrüstbar. Maße (B/H/T): 68 x 48 x 39 cm. Tiefe einschl. Tubus	**hell matt**	**310 958 368**
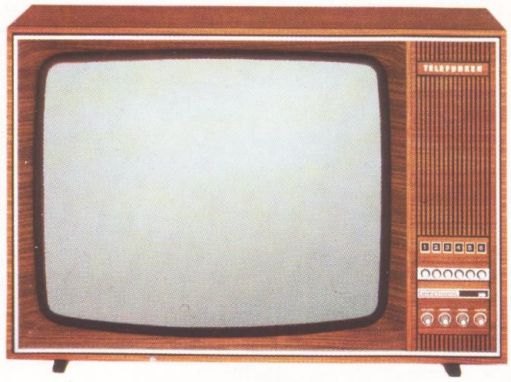	**FE 279 TS electronic** Spitzen-Fernsehgerät in Form und Technik. 61-cm-TELEFUNKEN-Rechteck-Bildröhre (Ideal-Bild). Vollelektronische TELEFUNKEN-Programmwählautomatik. 6 Programmtasten. UHF-Bandspreizung. Lumineszenz-Programmanzeige. „Color-tip" für brillanten Schwarz/Weiß-Empfang von Farbsendungen. Supertransistorisierung. Ton sofort. Bild in 20 Sekunden. Tonblende. Frontlautsprecher. Anschluß für Zusatzlautsprecher oder Kopfhörer vorhanden, für Fernregler und Tonbandgerät nachrüstbar. Maße (B/H/T): 70 x 48 x 41 cm. Tiefe einschl. Tubus	**Edelholz hell matt** **Edelholz mittelpoliert**	**310 958 154** **310 958 155**
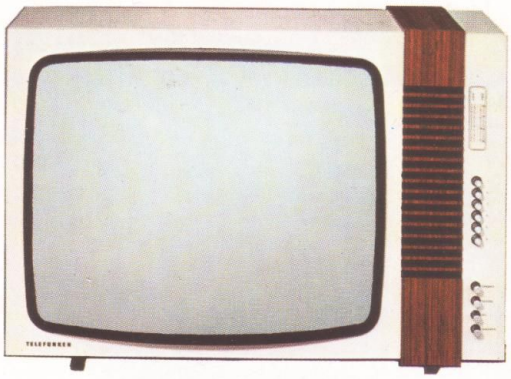	**FE 289 TS electronic** Ein Spitzenmodell mit extravaganter Note. Die auswechselbaren farbigen Seitenblenden und das neue Kanalanzeige-Instrument sind die markanten äußeren Merkmale. Neue 61-cm-Rechteck-Bildröhre (Ideal-Bild), elektronische Programmwählautomatik, „Color-tip"-Taste für brillanten Schwarz/Weiß-Empfang von Farbsendungen, Frontlautsprecher. Supertransistorisierung. „Ton sofort" durch volltransistorisierten Tonkanal. Bild in 20 Sekunden. Tonblende. Anschlüsse für Fernbedienung und Zweitlautsprecher oder Kopfhörer vorhanden. Gehäuse: Perlweiß mit auswechselbaren Seitenblenden in Nußbaum oder Palisander. Blenden in weinrot, seegrün, sonnengelb oder türkis als Zubehör lieferbar. Maße (B/H/T): 72 x 48 x 39 cm. Tiefe einschl. Tubus	**weiß mit Nußbaum-Blende** **weiß mit Palisander-Blende**	**310 958 274** **310 958 487**
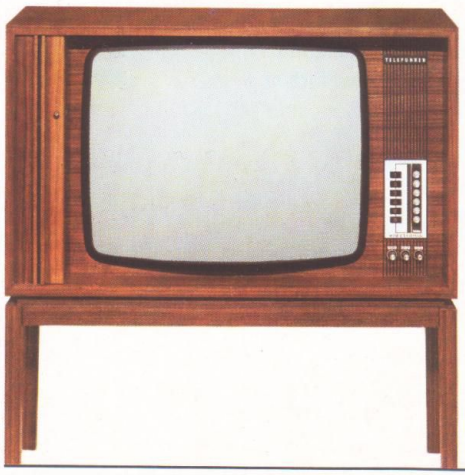	**FE 269 ST electronic** Repräsentatives Fernseh-Standgerät mit verschließbarer Jalousietür. 61-cm-TELEFUNKEN-Rechteck-Bildröhre (Ideal-Bild). Vollelektronische Programmwählautomatik mit 6 Programmtasten. UHF-Bandspreizung. Lumineszenz-Programmanzeige. Supertransistorisierung. Ton sofort durch volltransistorisierten Tonkanal. „Color-tip" für brillanten Schwarz/Weiß-Empfang von Farbsendungen. Frontlautsprecher. Anschlüsse für Fernregler, Zusatzlautsprecher, Kopfhörer vorhanden, für Tonbandgeräte nachrüstbar. Maße (B/H/T): 79 x 83 x 42 cm. Tiefe einschl. Tubus	**Nußbaum hell matt** **Edelholz mittelpoliert**	**311 958 289** **311 958 290**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
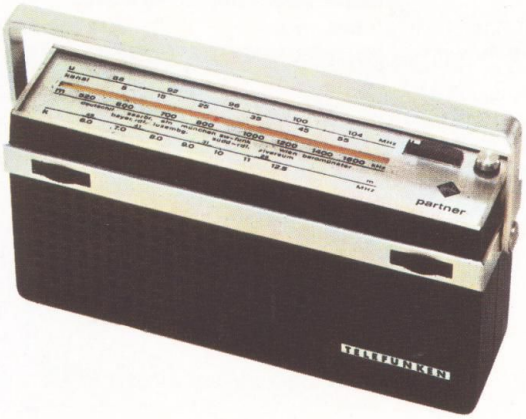	**partner 101/105** Wahlweise UKW, MW, LW (101 oder UKW, MW, KW (25 m—49 m) (105) 9 Transistoren, 7 Dioden, 6 AM-/9 FM-Kreise. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik (AFC), Ferritantenne für MW, LW, Stabantenne für UKW, KW. Anschluß für Netzteil. Maße (B/H/T): 20,5 x 10,5 x 5 cm (ohne Griff).	**anthrazit 101** **anthrazit 105**	**300 904 897** **300 904 898**
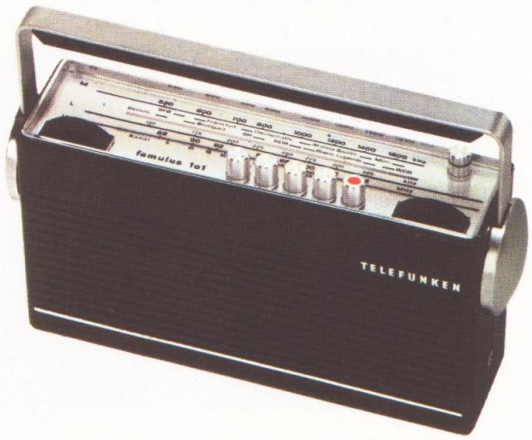	**famulus 101/105** Wahlweise UKW, MW, LW (101) oder UKW, MW, KW (49-m-Band) (105) 10 Transistoren, 4 Dioden, 1 Stabilisator. 5 AM-/7 FM-Kreise. UKW-Abstimmautomatik (AFC), 5 Drucktasten. Ferritantenne für MW, LW, KW, Stabantenne für UKW, KW. Anschluß für Netzteil und Ohrhörer. Maße (B/H/T): 22,5 x 12 x 6 cm (ohne Griff).	**anthrazit 101** **anthrazit 105** **rot 101** **rot 105**	**300 904 878** **300 904 879** **300 904 912** **300 904 913**
	banjo automatic 201/205 Wahlweise UKW, MW, LW (201) oder UKW, MW, KW (25-m- bis 49-m-Band) (205), 9 Transistoren, 5 Dioden, 2 Stabilisatoren. 5 AM-/9 FM-Kreise + TAA 300 (= integrierte Schaltung des kompletten NF-Verstärkers mit Vorstufen und Endstufe). Übersteuerungsfreier UKW-Baustein mit HF-Gegenkopplung, UKW-Abstimmautomatik (AFC), 5 Drucktasten einschl. Tontaste. Ferritantenne für MW, LW bzw. KW, Stabantenne für UKW, KW. Perm.-dyn. Lautsprecher 8 x 14 cm. Anschluß für Netzteil und TA/TB Maße (B/H/T): 25 x 15 x 7,5 cm (ohne Griff).	**anthrazit 201** **perlweiß 201** **anthrazit 205** **seegrün 205** **weinrot 205** **perlweiß 205**	**300 958 072** **300 958 076** **300 958 077** **300 958 079** **300 958 080** **300 958 081**
	bandola 201 9 Transistoren, 5 Dioden, 2 Stabilisatoren. 5 AM-/9 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. Übersteuerungsfreier UKW-Baustein mit HF-Gegenkopplung, UKW-Abstimmautomatik (AFC), 6 Drucktasten, Ferritantenne für MW, LW, Stabantenne für UKW, KW. Anschluß für Netzteil und TA/TB Gehäuse bezogen und gepolstert. 1,3 Watt Ausgangsleistung. Perm.-dyn. Lautsprecher 8 x 14 cm. Maße (B/H/T): 25,5 x 15 x 8 cm (ohne Griff).	**steingrau** **sandbraun**	**300 958 082** **300 958 344**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
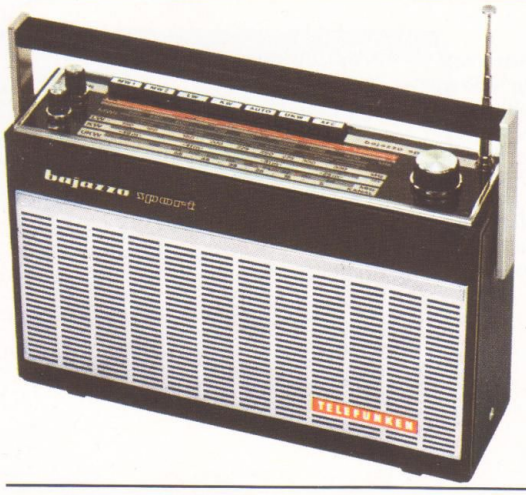	**bajazzo sport 201** 10 Transistoren, 5 Dioden, 1 Stabilisator. 7 AM-/11 FM-Kreise. 5 Wellenbereiche: UKW, KM, MW 1, MW 2 (Europa-Welle), LW. UKW-Abstimmautomatik (AFC). Übersteuerungsfestes UKW-Empfangsteil. Anschluß für Netzteil und Autohalterung. Ausgezeichneter Empfang bei Autobetrieb Maße (B/H/T): 28,5 x 17,5 x 8,5 cm.	**anthrazit**	**301 957 671**
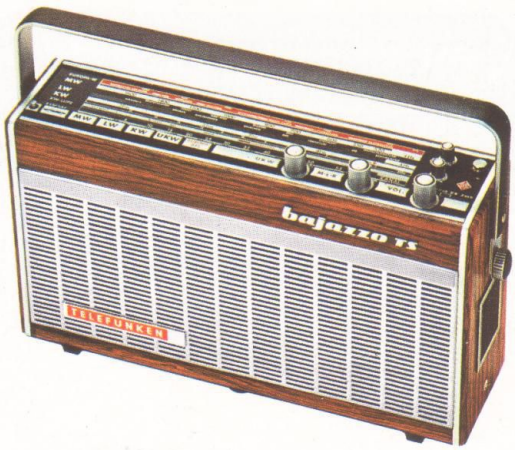	**bajazzo TS 201** 11 Transistoren, 5 Dioden, 2 Stabilisatoren. 7 AM-/12 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW, Europa-Welle. Großraumklang. UKW-Abstimmautomatik. Kurzwellenlupe mit Luxemburg-Eichung. Übersteuerungsfestes UKW-Empfangsteil. Gehäuse mit Kunstlederbezug. Ausgezeichneter Empfang bei Autobetrieb Maße (B/H/T): 32 x 19 x 9 cm.	**anthrazit** **teak** **palisander**	**301 957 104** **301 957 103** **301 957 572**
	bajazzo de luxe 201 12 Transistoren, 12 Dioden, 2 Stabilisatoren. 7 AM-/12 FM-Kreise. 5 Wellenbereiche: UKW, MW 1, MW 2, KW, LW. Elektronische Wählautomatik für 5 verschiedene Sender. Europa-Welle. Großraumklang. UKW-Abstimmautomatik. Kurzwellenlupe mit Luxemburg-Eichung. Übersteuerungsfestes UKW-Empfangsteil. Gehäuse mit Kunstlederbezug. Ausgezeichneter Empfang bei Autobetrieb Fernbedienung für UKW-Senderwahl und Lautstärkeregelung als Zubehör lieferbar Maße (B/H/T): 32 x 19 x 9 cm.	**anthrazit** **teak** **palisander**	**301 957 163** **301 957 162** **301 957 571**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
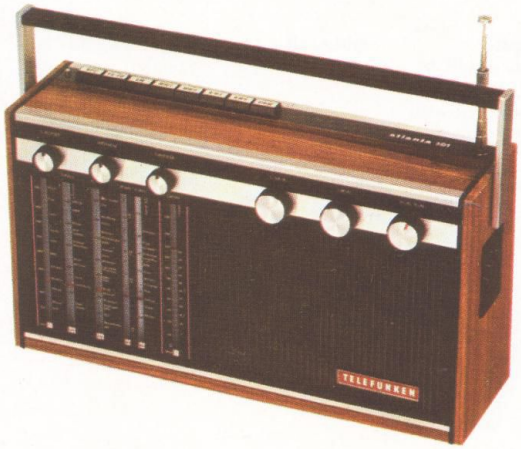	**atlanta 101** 12 Transistoren, 5 Dioden, 3 Stabilisatoren, 3 Gleichrichter. 7 AM-/12 FM-Kreise. 6 Wellenbereiche: UKW, LW, KW 1, KW 2 (49-m-Band), MW 1, MW 2 (Europawelle). UKW-Abstimmautomatik (AFC). Ausgangsleistung bei Netzbetrieb 4 Watt. Großer 13 x 18-cm-Konzertlautsprecher. Eingebautes Netzteil mit elektronischer Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb. Integrierte Schaltung. Frischhaltung (Regenerierung) der Monozellen bei Netzbetrieb Maße (B/H/T): 36 x 19,5 x 10,5 cm.	**Nußbaumdekor hell matt** **Palisanderdekor**	**300 957 668** **300 958 071**
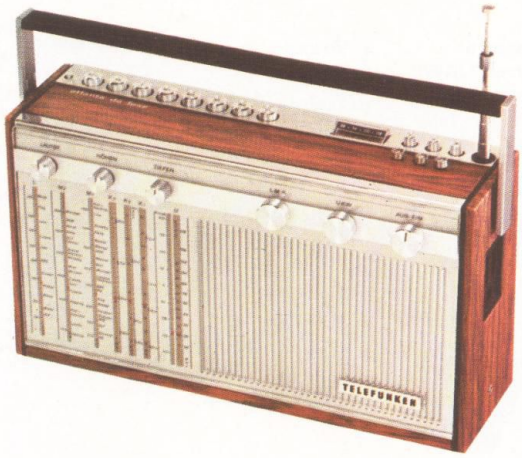	**atlanta de luxe** wie atlanta 101, jedoch: 17 Transistoren, 12 Dioden, 7 Stabilisatoren, 3 Gleichrichter. 7 AM-/12 FM-Kreise. 7 Wellenbereiche: UKW, LW, KW 1, KW 2, KW 3, MW 1, MW 2. 3 Stationstasten für UKW-Senderwahl. KW-Lupe wirksam auf KW 1 und KW 2. Elektronische Frequenzanzeige durch Instrument. AM-Vorstufe mit Feldeffekttransistor. Stereodecoder nachrüstbar, damit als UKW-Stereo-**Tuner** zu verwenden. Maße (B/H/T): 36 x 19,5 x 10,5 cm.	**Nußbaumdekor hell matt** **Palisanderdekor** **anthrazit**	**300 958 090** **300 958 092** **300 958 091**
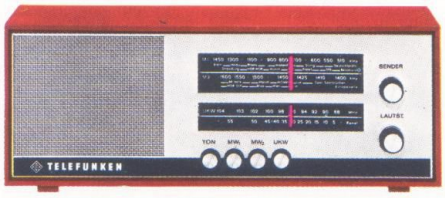	**caprice 101** 8 Transistoren, 5 Dioden, 1 Gleichrichter. 5 AM-/7 FM-Kreise. 3 Wellenbereiche: UKW, MW 1, MW 2 (Europawelle). Klangtaste. Anschlußbuchse für TA/TB. Flutlichtskala. Kunststoffgehäuse einschließlich Rückwand in einem Stück gespritzt. Maße (B/H/T): 37 x 14 x 12 cm.	**perlweiß** **weinrot** **Nußbaumdekor hell matt**	**302 904 325** **302 904 327** **302 904 982**
	caprice clock 101 8 Transistoren, 5 Dioden, 1 Gleichrichter. 5 AM-/7 FM-Kreise. 2 Wellenbereiche: UKW, MW. Klangtaste. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Anschlußbuchse für TA/TB. Flutlichtskala. Eingebaute elektrische Schaltuhr. Kunststoffgehäuse einschließlich Rückwand in einem Stück gespritzt. Maße (B/H/T): 37 x 14 x 12 cm.	**perlweiß** **weinrot**	**302 907 276** **302 907 277**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	jubilate 301 a 9 Transistoren, 5 Dioden, 1 Gleichrichter. 5 AM-/7 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Anschlußbuchse für TA/TB. Flutlichtskala. Kunststoffgehäuse einschließlich Rückwand in einem Stück gespritzt. Maße (B/H/T): 42 x 14,5 x 12,5 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**302 904 429**
	gavotte 201 9 Transistoren, 4 Dioden, 1 Gleichrichter. 7 AM-/11 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Getrennte Abstimmung für AM und FM. UKW-Abstimmautomatik (AFC). Anzeige-Instrument. Getrennt einstellbare Höhen und Tiefen. Perm.-dyn. Lautsprecher 150 x 210 mm. Kunststoffgehäuse. Maße (B/H/T): 62 x 17 x 19 cm.	**Nußbaumdekor hell matt** **perlweiß** **seegrün** **weinrot**	**302 957 939** **302 957 940** **302 957 941** **302 957 942**
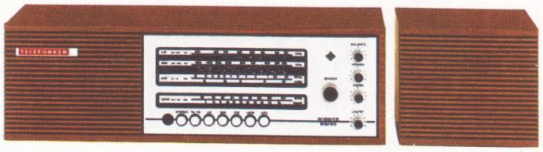	**andante stereo 101** Stereo-Steuergerät mit 2 Lautsprechern, einer davon separat. 20 Transistoren, 14 Dioden, 2 Gleichrichter. 7 AM-/11 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 2 x 6 Watt Musikleistung. UKW-Stereo-Decoder. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Stereo-Anzeige. Getrennt einstellbare Höhen und Tiefen. Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 76 x 18 x 17 cm (mit Box) 56 x 18 x 17 cm (ohne Box).	**Nußbaumdekor hell matt** **perlweiß**	**303 957 390** **303 958 068**
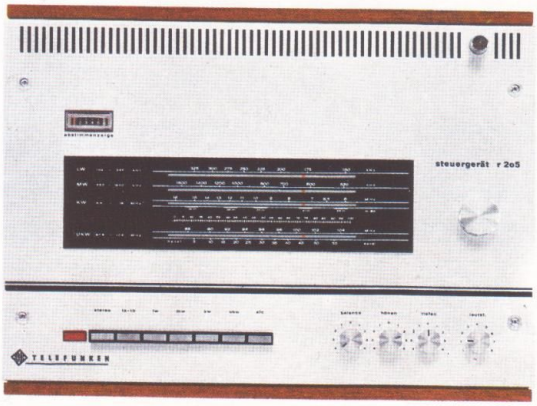	**Steuergerät R 205** Volltransistorisiertes Stereo-Steuergerät. 20 Transistoren, 14 Dioden, 2 Gleichrichter. 7 AM-/11 FM- und 4 Decoder-Kreise, 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 2 x 7,5 Watt Musikleistung. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Ferritantenne für MW und LW, Stabantenne für UKW, KW. Stereo-Anzeige. Abstimminstrument. Maße (B/H/T): 41 x 11 x 30 cm.	**Stradivari**	**303 958 093**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	**cavatine 101** Rundfunkteil: 20 Transistoren, 14 Dioden, 2 Gleichrichter. 7 AM-/11 FM- und 5 Decoder-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 2 x 7,5 Watt Musikleistung (2 x 6 W Dauerton). Ferritantenne für MW, KW und LW, Dipolantenne für UKW. Abstimmanzeige, Stereoanzeige. Cassettengeräteteil: 10 Transistoren, 2 Dioden, 1 Gleichrichter, Bandgeschwindigkeit 4,76 cm/s, 4-Spur-Stereo, Mikrofonbuchse, 1 Hör/Sprechkopf, 1 Löschkopf, Aussteuerungsanzeige. Maße (B/H/T): 63 x 10 x 26,5 cm.	**perlweiß** **Nußbaumdekor hell matt** **Palisanderdekor**	**303 958 101** **303 958 468** **303 958 517**
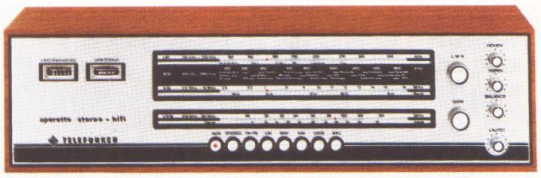	**operette hifi 201** HiFi-Stereo-Steuergerät (nach DIN 45 500). 24 Transistoren, 16 Dioden, 3 Gleichrichter. 7 AM-/11 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Getrennte Abstimmung AM/FM. 2 eisenlose Gegentaktendstufen. 2 x 15 Watt Musikleistung. Klirrfaktor ≦ 1 %. Frequenzbereich 35 . . . 20 000 Hz (± 1,5 dB). UKW-Abstimmautomatik (AFC). Abstimminstrument. Kunststoffgehäuse. Maße (B/H/T): 62 x 17 x 19 cm.	**Nußbaumdekor hell matt** **perlweiß**	**303 957 669** **303 958 061**
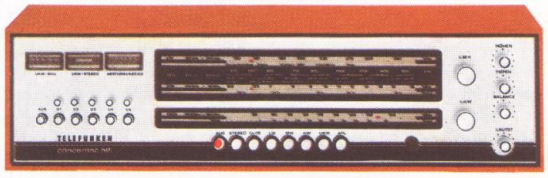	**concertino hifi 201** HiFi-Stereo-Steuergerät (nach DIN 45 500). 32 Transistoren, 19 Dioden, 4 Gleichrichter, 7 AM-/11 FM- und 4 Decoder-Kreise, getrennte Abstimmung AM/FM. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 14 Schiebetasten, davon 5 für elektronische UKW-Wählautomatik, 2 eisenlose Gegentaktendstufen. 2 x 22 Watt Musikleistung, 2 x 15 Watt Dauerton. Klirrfaktor ≦ 1 %. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Elektronische Frequenzanzeigen durch Meßinstrument. Abstimminstrument und Stereo-Anzeige. Kunststoffgehäuse Maße (B/H/T): 62 x 17 x 19 cm.	**Nußbaumdekor hell matt** **perlweiß**	**303 958 097** **303 958 098**
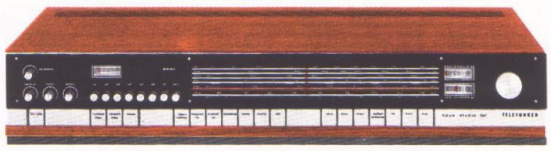	**opus studio 201** HiFi-Stereo-Steuergerät (nach DIN 45 500). 68 Transistoren, 42 Dioden, 1 Gleichrichter. 9 AM-/14 FM- und 5 Decoder-Kreise. 3 Instrumente als Abstimmhilfe, Feldeffekttransistoren (für AM und FM). UKW-Scharfabstimmung (AFC), 7 UKW-Stationstasten, eingebauter Entzerrer-Vorverstärker, Rumpel-Rauschfilter, Linear-Taste, Kopfhöreranschlußbuchse, elektronische Endstufensicherung. 2 x 35 Watt Musikleistung (2 x 25 W Dauerton). Klirrfaktor ≦ 0,5 % Frequenzbereich 20 . . . 18 000 Hz (± 1,5 dB) Maße (B/H/T): 65 x 12 x 33 cm.	**Stradivari**	**303 958 340**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
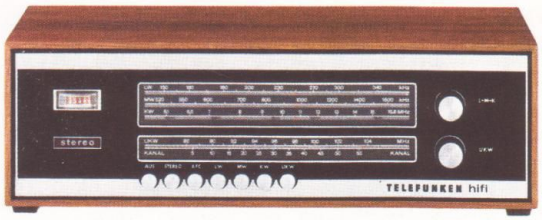	**HiFi-Stereo-Tuner T 201** (entspricht den HiFi-Forderungen nach DIN 45 500). 13 Transistoren, 12 Dioden, 2 Gleichrichter. 7 AM-/11 FM- + 4 Decoder-Kreise. FM-Empfangsbereich: 87,5 . . . 104 MHz, AM-Empfangsbereiche: KW 5,9 . . . 16 MHz (18,7 . . . 51 m), MW 520 . . . 1610 kHz, LW 150 . . . 350 kHz. Übersprechdämpfung: ≧ 26 dB für f ≦ 6 300 Hz ≧ 20 dB für f ≦ 10 000 Hz Klirrfaktor: < 1 % bei 40 kHz Hub NF-Frequenzgang: 30 . . . 12 500 Hz — 1 dB Automatische UKW-Stereo-Anzeige, UKW-Scharfabstimmautomatik (AFC) Maße (B/H/T): 46,5 x 15 x 32,5 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**303 957 453**
	HiFi-Stereo-Verstärker V 201 a (entspricht den HiFi-Forderungen DIN 45 500). 30 Transistoren, 3 Dioden, 1 Gleichrichter. 2 siebenstufige Verstärker mit eisenlosen Gegentaktendstufen. 50 W (2 x 25 W) Nennleistung. Klirrfaktor: ≦ 0,3 % bei 1000 Hz und 2 x 25 W Übertragungsbereich: 20 . . . 22 000 Hz ± 1,5 dB, 17 . . . 35 000 Hz ± 3 dB. 7 Anschlüsse: TA 1 für Magnetsystem, TA 2 für Kristallsystem, TB, Mikrofon, Tuner, 2 HiFi-Lautsprecherboxen mit je ≧ 4 Ohm, Kopfhörer 100 . . . 400 Ohm Maße (B/H/T): 46,5 x 15 x 32,5 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**303 958 348**
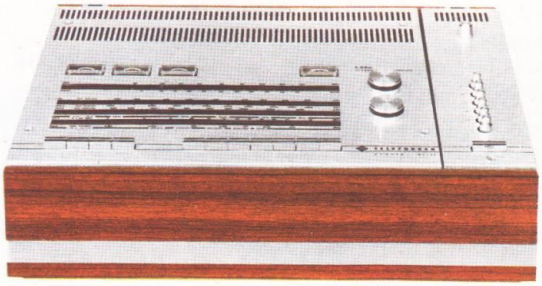	**T 250 hifi** HiFi-Stereo-Tuner der Spitzenklasse. 39 Transistoren, 31 Dioden, 1 Gleichrichter. 9 AM-/14 FM- + 5 Decoder-Kreise. UKW-Empfangsbereich: 87,5 . . . 104 MHz, KW 1: 7 . . . 18 MHz (16 . . . 41 m), KW 2: 5,9 . . . 6,2 MHz (49-m-Band), MW 1: 1410 . . . 1620 kHz (Europa-Welle), MW 2: 515 . . . 1430 kHz, LW: 150 . . . 350 kHz, Übersprechdämpfung: ≧ 35 dB. Klirrfaktor: ≦ 0,5 %. NF-Frequenzgang: 30 . . . 14 000 Hz, — 1 dB. Übersteuerungsfestes UKW-Mischteil mit Feldeffekttransistoren. Automatische UKW-Stereo-Anzeige. UKW-Scharfabstimmung (AFC) Maße (B/H/T): 47 x 13 x 33 cm.	**Stradivari**	**303 957 957**
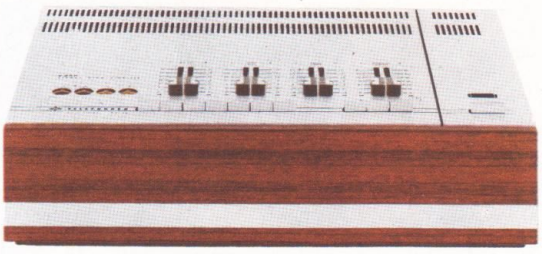	**V 250 hifi** HiFi-Verstärker der Spitzenklasse. Volltransistorisiert mit Silizium-Transistoren. 2 x 35-W-Sinus-Dauertonleistung. Getrennte Schieberegler je Kanal für Höhen, Tiefen und Lautstärke. 2-Kanal-Mischregler zur Einblendung von Mikrofon-Durchsagen. Übertragungsbereich: 20 . . . 18 000 Hz ± 1,5 dB. Rumpelfilter, Rauschfilter, Klirrfaktor 0,5 % nach DIN 45 500. Intermodulationsfaktor < 1 % nach DIN 45 500. Eingänge: TA-Magnet-, TA-Kristall-System, 2 Mikrofone, Tuner, TB-Wiedergabe, TB-Monitor. Ausgänge: Lautsprecherbuchsen nach DIN, 2 Normbuchsen für Kopfhörer, eine davon mit automatischer Lautsprecherabschaltung. Maße (B/H/T): 47 x 13 x 33 cm.	**Stradivari**	**303 957 682**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	rondo stereo 101 Rundfunkteil: Chassis des Steuergerätes Andante. Eingebauter Stereo-Decoder. 2 x 6 Watt Musikleistung. Stereo-Anzeige. UKW-Scharfabstimmung. Phonoteil: Stereo-Zehnplattenwechsler TW 509. Phonoteil abdeckbar. Maße (B/H/T): 65 x 18 x 40 cm (ohne Fußgestell) 65 x 60 x 40 cm (mit Fußgestell).	**Nußbaumdekor hell matt** **perlweiß**	**304 958 018** **304 958 062**
	contessa 101 Rundfunkteil: Chassis des Steuergerätes Andante in Vertikalausführung (Stereo-Decoder leicht nachrüstbar). 2 x 6 Watt Musikleistung. 2 Konzertlautsprecher. Phonoteil: TELEFUNKEN-Stereo-Zehnplattenwechsler mit Kristall-Tonkapsel. Fach für Schallplatten. Edelholzgehäuse. Maße (B/H/T) 83 x 74 x 38 cm.	**Nußbaumdekor hell matt** **Nußbaumdekor dunkel poliert**	**304 957 588** **304 957 796**
	sonata 201 MX Rundfunkteil: Chassis des Steuergerätes Allegro mit eingebautem Stereo-Decoder. 2 x 6 Watt Musikleistung. 2 Konzertlautsprecher. Phonoteil: TELEFUNKEN-Stereo-Zehnplattenwechsler mit Kristall-Tonkapsel. Fach für Tonbandgerät und Schallplatten. Edelholzgehäuse. Maße (B/H/T): 113 x 77 x 34 cm.	**Nußbaumdekor hell matt** **Nußbaumdekor dunkel poliert**	**304 958 316** **304 958 317**

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	mister hit Handlicher Plattenspielerkoffer mit eingebautem Verstärker und Lautsprecher. Kristall-Tonkapsel T 13/1. Einstellbare Auflagekraft. 2 Geschwindigkeiten: 33 1/3, 45 U/min. Automatische Endabschaltung. Kabelfach und Griffmulde im Kofferboden Maße (B/H/T): 36 x 11 x 24 cm		333 053 507
	musikus 108 Z Plattenspieler-Tischgerät ohne Verstärker. Leichtmetall-Rohrtonarm. Einstellbare Auflagekraft. Tonarm-Lift, Tonarm-Absenkvorrichtung. Kristall-Tonkapsel T 23/2. Auflagekraft nur 5 p. 4 Geschwindigkeiten: 78, 45, 33 1/3 und 16 2/3 U/min. Automatische Endabschaltung. Edelholzgehäuse mit Klarsicht-Abdeckhaube Maße (B/H/T): 32 x 13,5 x 25,5 cm (mit Abdeckung)	**Nußbaum hell matt** **Teakholz**	333 053 421 333 053 417
	Spieler-Baustein S 205 Plattenspieler-Tischgerät auf Edelholz-Untersatz (Nußbaum/Stradivari) ohne Verstärker. Abdeckhaube im Lieferumfang, 30-cm-Platten können bei geschlossener Haube gespielt werden. Rohrtonarm mit einstellbarer Auflagekraft. Großer, schwerer Plattenteller (24 cm Ø). Schwimmend aufgehängter Motor mit Riemenantrieb. Zur Kombination mit den Bausteinen M 205 und Steuerteil R 205. Gehäusemaße (B/H/T): 40,9 x 20,9 x 30 cm (mit Klarsichthaube)	**Nußbaum Stradivari**	333 053 051
	musikus 108 VX Plattenspieler-Koffergerät jetzt auch farbig: weinrot, perlweiß, seegrün, riobraun. 4-Watt-Transistorverstärker und -Lautsprecher im Kofferdeckel. Lautstärkeregler, Klangregler. Einstellbare Auflagekraft. Leichtmetall-Rohrtonarm. Kristall-Tonkapsel T 23/1 (5 Pond Auflagekraft), 4 Geschwindigkeiten: 78, 45, 33 1/3 und 16 2/3 U/min. Automatische Endabschaltung. Kabelfach im Kofferboden Maße (B/H/T): 32 x 15,5 x 25,5 cm (mit Abdeckung)	**riobraun** **weinrot** **seegrün** **perlweiß**	333 053 463 333 053 568 333 053 569 333 053 570

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	musikus 509 Z Plattenwechsler-Tischgerät auf Edelholzzarge ohne Verstärker. Regiehebel. Tonarm-Absenk- und Abhebevorrichtung. Leichtmetall-Rohrtonarm mit Kristall-Tonkapsel T 23/2 (nur 5 p Auflagekraft). Tonarm-Aufsetzsperre. Freitragende Wechselachse. Automatische Endabschaltung Maße (B/H/T): 35 x 16,5 x 29 cm	**Edelholzzarge nußbaum hellmatt**	**330 053 392**
	musikus 509 VX Plattenwechsler im Koffer mit 4-Watt-Transistor-Verstärker und Lautsprecher. Regiehebel. Tonarm-Absenk- und Abhebevorrichtung. Leichtmetall-Rohrtonarm mit Kristall-Tonkapsel T 23/1 (nur 5 p Auflagekraft). Tonarm-Aufsetzsperre. Freitragende Wechselachse. Automatische Endabschaltung. 3 Regler für Lautstärke, Tiefen, Höhen. Holzgehäuse Maße (B/H/T): 35 x 16,5 x 30,5 cm	**riobraun/alumatt**	**330 053 461**
	musikus 1080 X Komplette Heim-Stereo-Anlage mit 2 Lautsprechern. Ausgezeichnet als „Gute Industrieform 1968". Spielerchassis. Rohrtonarm. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 23/1 mit 5p Auflagekraft (einstellbar). 4 Geschwindigkeiten. Automatische Endabschaltung. Tonarm-Lift. Netzspannung 110/220 Volt umschaltbar. Transistorverstärker mit 2 x 6 Watt Ausgangsleistung. Mono-/Stereo-Schalter. Regler für Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance. Lautsprecherboxen mit je 1 Hochton- und 1 Tieftonlautsprecher. Edelholzgehäuse mit Rauchglas-Abdeckhaube Maße (B/H/T): 43 x 13,5 x 28,5 cm (Gerät) 35 x 23,5 x 11 cm (Boxen)	**Edelholz**	**333 053 510**
	musikus 5090 X de luxe Heim-Stereo-Anlage mit Plattenwechsler-Chassis TW 509 de luxe für alle Schallplattengrößen und Schallplattenarten. Transistorverstärker mit 2 x 6 Watt Ausgangsleistung. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 23/2 mit 5 p Auflagekraft. Tonarm-Absenkautomatik mit Tonarm-Lift. Tonarm-Aufsetzsperre. Austauschbare Spieler- und Wechselachse (freitragend). 4 Geschwindigkeiten. Netzspannung 110/220 Volt umschaltbar. Mono-/Stereo-Schalter, Regler für Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance. Lautsprecherboxen mit je 1 Hochton- und 1 Tieftonlautsprecher. Edelholzgehäuse mit Rauchglas-Abdeckhaube Maße (B/H/T): 42,8 x 17,5 x 30 cm (Gerät) 35,0 x 23,5 x 11 cm (Boxen)	**Edelholz**	**330 053 488**

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	W 215 HiFi Zehnplattenwechsler in HiFi-Qualität. Vierpoliger Asynchron-Motor, elastisch eingebaut. Antrieb mit Gummizwischenrad 45 mm ∅. Netzspannung 110/120/220/240 V, 50 Hz. 4 Geschwindigkeiten. Ausgewuchteter Plattenteller 1,3 kg Gewicht, 269 mm ∅. Gleichlaufschwankungen ± 0,2 %. Geräuschspannungsabstand: ≧ 55 dB. Verwindungssteifer Leichtmetall-Rohrtonarm, horizontal und vertikal kugelgelagert. Stereo-Magnetsystem Pickering V 15/AC-2. Gehäusemaße (B/H/T): 36,5 x 19 x 30 cm	**Baustein mit Edelholz-Sockel und Rauchglas-Abdeckhaube**	**330 053 194**
	W 230 / W 230 TV HiFi-Plattenspieler mit Wechselmöglichkeit (entspricht DIN 45 500). Jeweils komplett mit Edelholzuntersatz und Abdeckhaube. Streufeldarmer 4-Pol-Induktionsmotor mit Schwingmetallaufhängung. Drei Geschwindigkeiten (78, 45, 33 U/min.). Drehzahl-Feineinstellung ± 3 %. Gleichlaufschwankungen < ± 0,2 %. Rumpelgeräuschspannungs-Abstand 56 dB. Schwerer Plattenteller (1,3 kg) 269 mm ∅. Verwindungssteifer Leichtmetall-Rohrtonarm horizontal und vertikal kugelgelagert. Stereo-Magnetsystem Shure M 71-MB. Antiskating-Einrichtung. Auflagekraft von 0—6 p einstellbar. Gehäusemaße (B/H/T): 42,8 x 17,5 x 30 cm	**W 230 ohne Entzerrer-Vorverstärker** **W 230 TV mit Entzerrer-Vorverstärker**	**330 053 129** **330 053 127**
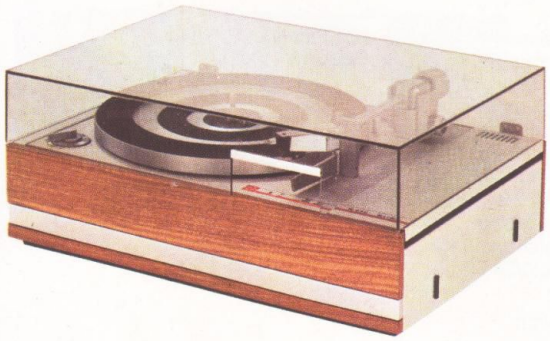	**W 250 hifi** HiFi-Stereo-Baustein. Spieler mit Wechselmöglichkeit. Streufeldarmer 4-Pol-Induktionsmotor mit Schwingmetall-Zentralaufhängung. 4 Geschwindigkeiten. Drehzahl-Feineinstellung: ± 3 % Gleichlaufschwankungen: ≦ ± 0,1 %. Rumpel-Fremdspannungsabstand: 43 dB. Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 60 dB. Plattenteller aus antimagnetischem Zinkdruckguß, dynamisch ausgewuchtet, 291 mm ∅, ca. 3,5 kg. Mitlaufende Spielerachse. Antiskating-Einrichtung. Auflagekraft von 0—6 p kontinuierlich einstellbar. Für alle Systeme mit $^1/_2$″-Standardbefestigung. Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6. Gehäusemaße (B/H/T): 47 x 20 x 33 cm einschl. Abdeckhaube	**Baustein mit Edelholz-Untersatz und Abdeckhaube**	**330 053 150**

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
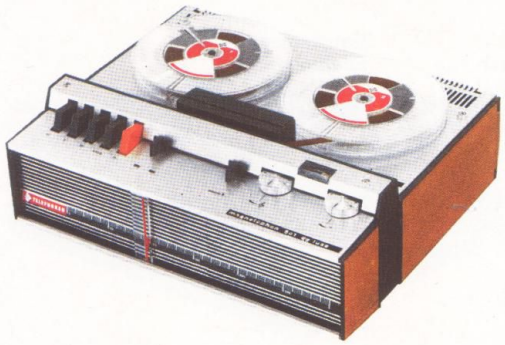	**magnetophon 501 de luxe** Vierspur-Tonbandgerät für Mono-Aufnahme und Mono-Wiedergabe. Max. Spulengröße 15 cm ∅. Max. Spieldauer je Band 8 Std. Holzlook, Panoramazählwerk, Mini-Rauchglasdeckel, Bodenfach-Griffmulde, (Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 Volt, 50 Hz, umschaltbar 117 Volt, 60 Hz) Frequenzbereich nach DIN 45 511: 60—13 000 Hz Geräuschspannungsabstand: ≧ 46 dB Tonhöhenschwankungen: ≦ 0,3 % Eisenlose Endstufe 2,5 W Maße (B/H/T): 35 x 13 x 28,6 cm	**riobraun**	**343 053 182**
	magnetophon 201 TS Vierspur-Tonbandgerät für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe. Max. Spulendurchmesser 18 cm. Max. Spieldauer je Band 12 Std. Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s. Frequenzbereich: 60—13 000 Hz (nach DIN 45 511). Geräuschspannungsabstand ≧ 46 dB, Tonhöhenschwankungen ≦ ± 0,2 %. Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz. Beleuchtetes Aussteuerungsinstrument, Bandzählwerk mit Nullstellung durch Tastendruck. Eisenlose Endstufe 2,5 Watt. Speziallautsprecher, abschaltbar Maße (B/H/T): 39,5 x 16 x 31 cm	**riobraun**	**343 053 183**
	magnetophon 202 automatic Automatik-Tonbandgerät in Zweispur-Technik für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe. Senkrecht- und Waagerecht-Betrieb. Abschaltbare automatische Aussteuerung, umschaltbar für Sprache und Musik. Max. Spulendurchmesser 18 cm. Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s. Max. Spieldauer je Band ca. 6 Std. Geräuschspannungsabstand ≧ 46 dB, Tonhöhenschwankungen ≦ ± 0,3 %. Eingebauter Verstärker, Frontlautsprecher, Klarsicht-Abdeckhaube, Netzspannung 110/127/220/240 V, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz Maße (B/H/T): 50,5 x 33,5 x 15,5 cm	**Nußbaum Stradivari-Dekor**	**343 053 184**
	magnetophon 212 automatic Automatic-Tonbandgeräte in Vierspurtechnik für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe. Senkrecht- und Waagerecht-Betrieb, abschaltbare automatische Aussteuerung, umschaltbar für Sprache und Musik. Max. Spulengröße 18 cm ∅. Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s. Max. Spieldauer je Band ca. 12 Stunden. Geräuschspannungsabstand ≧ 46 dB. Tonhöhenschwankungen ≦ ± 0,3 %. Eingebauter Verstärker, Frontlautsprecher, Klarsicht-Abdeckhaube, (Netzspannungen 110, 127, 220, 240 Volt, 50 Hz umschaltbar auf 117 Volt, 60 Hz Maße (B/H/T): 50,5 x 33,5 x 15,5 cm	**Nußbaum Stradivari-Dekor**	**343 053 024**

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon 203 automatic Automatik-Stereo-Tonbandgerät. Abschaltbare automatische Aussteuerung, umschaltbar für Sprache und Musik. Automatische Wahl Mono/Stereo je nach angeschlossener Tonquelle. Das Gerät nimmt auf beiden Parallel-Spuren auf, d. h. fast Halbspur-Qualität bei Mono-Aufnahmen (2 x $^1/_4$ Spur). Max. Spulendurchmesser 18 cm. Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/s. Frequenzbereich (nach DIN 45 511): 40 . . . 15 000 Hz bei 9,5 cm/s, 40 . . . 18 000 Hz bei 19 cm/s. Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz. Maße (B/H/T): 39,5 x 16 x 31 cm	**riobraun**	**343 053 171**
	magnetophon 205 Stereo-Tonbandgerät ohne Verstärker und ohne Lautsprecher (tape-deck) Vierspur, für Senkrecht- und Waagerecht-Betrieb, Wandbefestigung, Mono/Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. Getrennte Regelung für jeden Kanal. Max. Spulengröße 18 cm Ø. Max. Spieldauer je Band 24 Stunden. Geschwindigkeiten: 4,75 cm/s, 9,5 cm/s, 19 cm/s. Frequenzbereich (DIN 45 511) bei 4,75 cm/s = 40 bis 8000 Hz, bei 9,5 cm/s 40 bis 15 000 Hz, bei 19 cm/s = 40 bis 18 000 Hz, „angewachsene Tonleitung", (Netzspannungen 110, 127, 220, 240 Volt, 50 Hz, umschaltbar auf 117 Volt, 60 Hz) Maße (B/H/T): 42,5 x 16 x 30 cm	**Nußbaum Stradivari-Dekor**	**343 053 501**
	magnetophon 207 Vollstereo-Gerät für Senkrecht- und Waagerecht-Betrieb mit absetzbaren Lautsprecherboxen. Mono- und Stereo-Aufnahmen und -Wiedergabe, getrennte Regelung für jeden Kanal. Max. Spulengröße 18 cm Ø. Max. Spieldauer je Band 24 Stunden. Bandgeschwindigkeiten 4,75 cm/s, 9,5 cm/s, 19 cm/s. Zwei Gegentaktendstufen. (Netzspannungen 110, 127, 220, 240 Volt, 50 Hz, umschaltbar 117 Volt, 60 Hz) Frequenzbereiche wie „magnetophon 205" Maße (B/H/T): 42,5 x 16 x 30 cm eine Box 20,5 x 30 x 11,5 cm	**Nußbaum Stradivari-Dekor**	**343 053 550**
	magnetophon studio HiFi-Stereo-Tonbandgerät (nach DIN 45 500 bei 19 cm/s) in Zweispur-Technik als „magnetophon studio 2 HiFi" oder in Vierspur-Technik als „magnetophon studio 4". magnetophon studio 2 mit Duoplay, magnetophon studio 4 mit Multiplay und Duoplay. Max. Spulendurchmesser 18 cm. Bandgeschwindigkeiten: 9,5 cm/s (± 1,5 %), 19 cm/s (± 1 %). Frequenzbereiche (nach DIN 45 511): 40—15 000 Hz bei 9,5 cm/s 40—18 000 Hz bei 19 cm/s Geräuschspannungsabstand: ≧ 48 dB (9,5 cm/s), ≧ 52 dB (19 cm/s). Tonhöhenschwankungen: ≦ ± 0,3 % (9,5 cm/s), ≦ ± 0,2 % (19 cm/s). Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz. Endstufe 2,5 Watt. Speziallautsprecher, abschaltbar Maße (B/H/T): 39,5 x 17 x 31,5 cm	**magnetophon studio 2** **magnetophon studio 4**	**343 053 172** **343 053 173**

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

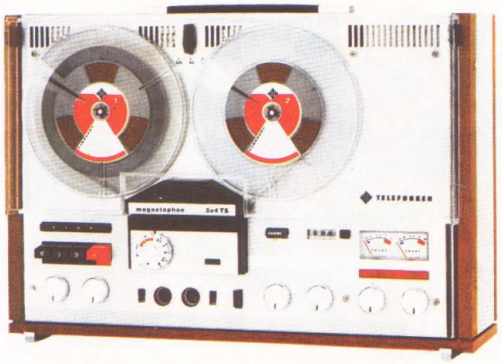

magnetophon 204 TS

Vollstereo-Gerät für Senkrecht- und Waagerecht-Betrieb. Mono-/Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. Getrennte Regelung für jeden Kanal bei Aufnahme und Wiedergabe. Max. Spulendurchmesser 18 cm. Max. Spieldauer je Band 12 Std. Bandgeschwindigkeiten: 4,75 cm/s, 9,5 cm/s, 19 cm/s.
Frequenzbereiche (nach DIN 45 511):
40 . . . 18 000 Hz bei 19 cm/s
40 . . . 15 000 Hz bei 9,5 cm/s
40 . . . 8 000 Hz bei 4,75 cm/s.
2 eingebaute Lautsprecher, 2 Gegentaktendstufen je 6 Watt. Netzspannungen 110/127/220/240 Volt, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz
Maße (B/H/T): 50 x 35 x 19,5 cm

Ausführung	E.-Nr.
magnetophon 204 TS 2 (Zweispur)	**343 053 174**
magnetophon 204 TS 4 (Vierspur)	**343 053 175**

M 250 hifi

HiFi-Stereo-Tonbandgerät der Spitzenklasse, Volltransistorisiert als Baustein einer Anlage (keine Verstärker und Lautsprecher = tapedeck). Erfüllt bei 19 cm/s die HiFi-Norm DIN 45 500. Zweispur-Technik. Max. Spulengröße 18 cm ∅. Max. Spieldauer je Band 6 Std. (Mono). 2 Bandgeschwindigkeiten: 9,5 cm/s (± 1,5 %), 19 cm/s (± 1 %). Getrennte Hör- und Sprechköpfe. Vor- und Hinterbandkontrolle. Echo- und Nachhalleffekte. Multiplay.
Frequenzbereiche (nach DIN 45 511):
40—15 000 Hz bei 9,5 cm/s
40—18 000 Hz bei 19 cm/s.
Geräuschspannungsabstand: ≧ 54 dB (gemessen nach DIN 45 405 mit Low-noise-Band). Tonhöhenschwankungen: ≦ ± 0,2 % (19 cm/s), ≦ ± 0,25 % (9,5 cm/s)
Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 Volt, 50 Hz umschaltbar 117 Volt, 60 Hz
Maße (B/H/T): 46,4 x 31,1 x 11 cm

Ausführung	E.-Nr.
Nußbaum Stradivari-Dekor	**343 053 187**

Telefon-Anrufbeantworter T 104

Automatischer Telefon-Anrufbeantworter mit Gesprächszähler:
a) für Durchsagebetrieb über Endlos-Bandkassette,
b) für Gesprächsaufzeichnung in Verbindung mit einem netzbetriebenen transistorisierten Tonbandgerät magnetophon 200 TS, 201 TS, 203 TS.
Betriebsanzeige: grünes Lämpchen, während des Aufsprechens Sprechzeitanzeige, rotes Lämpchen leuchtet bei Gesprächsentgegennahme.
Netzspannung: 220 V, umlötbar auf 110 V.
Das Gerät entspricht den Vorschriften der Deutschen Bundespost.
Zulassungs-Nr. FTZ 218 M 1186.
Maße (B/H/T): 18 x 11 x 27 cm.

E.-Nr.
346 063 450

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon 300 TS Netzunabhängiges Tonbandgerät für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe. Zweispur-Technik. Max. Spulengröße 13 cm Ø, Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s, Frequenzbereich 40 bis 14 000 Hz (DIN 45 511). Geräuschspannungsabstand ≧ 46 dB, Tonhöhenschwankungen ≦ ± 0,3 %. Eingebauter staubdichter Spezial-lautsprecher. Trudelsicher durch gegenläufige Schwungmassen. Stromversorgung durch 5 Monozellen oder Dryfit-Akku, durch Netz- und Ladegerät automatic (Netzspannungen 110/127/220/240 Volt, 50/60 Hz) oder Auto-batterie Maße (B/H/T): 27,3 x 7,7 x 27,7 cm	**weinrot** **seegrün** **perlweiß** **riobraun**	**342 053 531** **342 053 532** **342 053 533** **342 053 504**
	magnetophon 302 TS Netzunabhängiges Tonbandgerät für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe. Vierspur-Gerät. Max. Spulengröße 13 cm Ø, Bandgeschwindigkeiten 9,5 cm/s und 4,75 cm/s. Frequenz-bereich 40 bis 14 000 Hz / 40 bis 8000 Hz (DIN 45 511). Geräuschspannungsabstand ≧ 46 dB, Tonhöhenschwankungen ≦ ± 0,3 %. Eingebauter staubdichter Speziallautsprecher, bürstenloser Gleichstrommotor. Trudelsicher durch gegenläufige Schwungmassen. 3stelliges Zählwerk mit Null-Stellung durch Drucktaste. Stromversorgung durch 5 Mono-zellen oder Dryfit-Akku, durch Netz- und Ladegerät automatic (Netzspannungen 110/127/220/240 Volt, 50/60 Hz) oder Auto-batterie Maße (B/H/T): 27,3 x 7,7 x 27,7 cm	**riobraun**	**342 053 495**
	**magnetophon cc alpha** Universelles Cassetten-Tonbandgerät für bespielte und unbespielte Compact-Cassetten mit Mikrofon TD 24 mit Start/Stop-Schalter und Tisch-Stativ. Das Mikrofon ist an das Cassetten-Tonbandgerät ansteckbar. Zweispur-Technik. Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s, Frequenzbereich 80 bis 10 000 Hz ± 3 dB. Geräuschspannungsabstand ≧ 45 dB. Eingebauter Speziallautsprecher. Stromversor-gung durch 5 Babyzellen oder Netzgerät 4000 bzw. Netzgerät 4000 Universal, bei Betrieb im Auto (Autohalterung) durch die Autobatterie. Maße (B/H/T): 22,0 x 16,5 x 4,8 cm	**riobraun** **weinrot**	**340 053 514** **340 053 137**
	reporter case junior Geschenkverpackung eines magnetophon cc alpha mit passendem Stromversorgungs-gerät Netzgerät 4000 Universal, 2 Leer-Cassetten und Tonleitung.		**340 053 159**

TELEFUNKEN-Zubehör 69/70

Seite

1 **Alphabetisches Inhaltsverzeichnis** 22–23

2 **Übersichtstabellen**

Tabelle Fernsehgeräte-Zubehör 24
Tabelle Rundfunkgeräte-Zubehör 25
Tabelle Phonogeräte-Zubehör 25
Tabelle Tonbandgeräte-Zubehör 26

3 **Zubehörteil**

Mikrofone 28–30
Lautsprecher 31–33
Kopfhörer 34–36
Leitungen/Kupplungen 37–40
Fernbedienungen 41
Stromquellen, Netz-/Ladegeräte 42–43
Tonkapseln, Nadelträger 44–51
Tonträger 52–53
Zubehör für Autobetrieb 54–55
Spezial-Zubehör 56–63
Zusatzgeräte 64

Die in diesem Katalog genannten Werte für Fernseh-, Rundfunk-, Tonband- und Phonogeräte-Zubehör sind — soweit nicht anders bezeichnet — Verrechnungswerte ohne MWSt. für den Fachhandel.

1 Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

A

Seite

Abdeckhauben
- Klarsicht-Abdeckhaube 509 Z 58
- Klarsicht-Abdeckhaube W 250 hifi 60
- Klarsicht-Deckel 250 60
- Rauchglasdeckel 200 58

Adapter
- Adapter bajazzo sport bis Typ 3691 40
- Adapter bajazzo TS/de luxe bis Typ 3611 40
- Auto-Adapter 6 V 55
- Auto-Adapter 12/24 V 55
- Galvanischer Telefon-Adapter U 39

Anschlußleitung 39
Antistatik-Flüssigkeit für Dust Bug 61
Aufsetzachsen
- Aufsetzachse 38 KU 62
- Aufsetzachse 38 L 62

Aufsteckblenden
- Aufsteckblende für Fernsehgerät FE 289 TS electronic 63
- Aufsteckblenden „mister hit" 60
- Aufsteckblenden M 250 59
- Aufsteckblenden T 250/V 250 59
- Aufsteckblenden W 250 59
- Aufsteckblenden 1080 X 59
- Aufsteckblenden 5090 X de luxe/W 230 hifi 60

Autohalterungen
- für bajazzo sport 54
- sport 200 54
- 200 für bajazzo TS/bajazzo de luxe 54
- 300 für M 300 TS / 302 TS 55

Autoradio-Tonleitung 38

B

Bandkassetten
- Bandkassette — beige 52
- Bandkassette — grau 52
- Bandkassette — rot 52
- Endlos-Bandkassette — grau 52

Bank für 1 acusta-Baustein 56
Bank für 2 acusta-Bausteine 57
Bank für 3 acusta-Bausteine 57
Bereitschaftstasche cc alpha 58

D

Diachron-universal-S 64
Diodenanschlußplatte FAD 3 61
Drehgestell ST 5 56
Drehgestell ST 6 56
Dryfit-Akku 42
Dust Bug (s. Plattenreiniger)
Dynamischer Kopfhörer (s. Kopfhörer)
Dynamisches Mikrofon (s. Mikrofone)

E

Endlos-Bandkassette grau 52
Entmagnetisierungsdrossel 220 V 63
Entzerrer-Vorverstärker TV 206 A 61

F

Seite

Fernbedienungen
- Fernbedienung bajazzo de luxe 41
- Fernregler FR 10 für Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte 41
- Fernregler CR 10 für Farbfernsehgeräte 41
- Fernbedienung für Teleskop 41

Fußgestell für Lautsprecher 57

G

Galvanischer Telefonadapter U 39

H

HiFi-Kopfhörer (s. Kopfhörer)
HiFi-Lautsprecherboxen (s. Lautsprecher)

K

Klarsicht-Abdeckhaube (s. Abdeckhauben)
Kleinhörer mit Stecker, 3,5 mm ∅ 34
Kleinhörerschnur 36/39
Kopfhörer
- HiFi-Kopfhörer TH 28 34
- HiFi-Kopfhörer TH 29 35
- HiFi-Kopfhörer TH 40 35
- Teleset 3 N 34
- Teleset 4 34

L

Lautsprecher
- Lautsprecher RS 5 31
- Lautsprecher RS 6 31
- HiFi-Lautsprecherbox RB 40 31
- HiFi-Lautsprecherbox RB 41 31
- HiFi-Lautsprecher L 205 32
- HiFi-Lautsprecherbox WB 50 32
- HiFi-Lautsprecherbox WB 60 32
- HiFi-Lautsprecherbox WB 61 32
- HiFi-Lautsprecherbox RB 70 33
- HiFi-Lautsprecherbox L 250 hifi 33
- HiFi-Lautsprecherbox L 55 hifi 33

Lautsprecher-Verlängerungsleitung K 819 38

M

Mikrofone
- Dynamisches Mikrofon TD 12 28
- Dynamisches Mikrofon TD 16 28
- Dynamisches Mikrofon TD 21 28
- Dynamisches Mikrofon TD 26 28
- Dynamisches Mikrofon TD 60 29
- Dynamisches Mikrofon TD 30 automatic 29
- Dynamisches Mikrofon TD 33 29
- Dynamisches Mikrofon TD 24 29
- Dynamisches Breitband-Richtmikrofon TD 19 30

Mischkupplung 250 36

Seite

Mikrofon-Stativanlage 30
Mikrofon-Stativ-Fuß 30
Mikrofon-Verlängerungskabel 37
mischpult TS 64
Mono-Keramiktonkapsel 3 TS (s. Tonkapseln)
Mono-Kristalltonkapsel (s. Tonkapseln)

N

Nadelträger
- Nadelträger A 22/1 48
- Nadelträger A 22/2 48
- Nadelträger A 22/DS 48
- Nadelträger A 22/SS 48
- Nadelträger A 23/1 49
- Nadelträger A 23/2 49
- Nadelträger A 23/DS 49
- Nadelträger A 23/SS 49
- Nadelträger A 200/2 50
- Nadelträger A 200/DS 50
- Nadelträger A 330/D (B & O SP 1) 50
- Nadelträger B & O SP 6 51
- Nadelträger D 1507 AC-2 51
- Nadelträger N 44-7 50
- Nadelträger N 75-6 51
- Nadelträger TTSA 47

Netz- und Ladegerät automatic 42
Netzgerät 4000 42
Netzgerät 4000 universal 43
Netzgerät 5000 42

P

Plattenreiniger „Dust Bug“ 61
Portable-Tisch porti 100 56

S

Seitenblenden für Fernsehgerät
- FE 289 TS electronic 63

Stahlrohrgestelle
- Drehgestell ST 5 56
- Drehgestell ST 6 56
- Fußgestell für Lautsprecher 57

Stapelachse 38/250 63
Stapelachse 38/509 63
Stereo-Keramik-Tonkapsel (s. Tonkapseln)
Stereo-Kristall-Tonkapsel (s. Tonkapseln)
Stereo-Magnetsystem (s. Tonkapseln)
Stereo-Mikrofon-Kupplung 37
Stereo-Schiene 30

T

Seite

Telefonadapter (s. Galv. Telefonadapter)
Teleset (s. Kopfhörer)
Tonbänder
- TELEFUNKEN-Compact-Cassetten 53
- TELEFUNKEN-Doppelspielbänder 53
- TELEFUNKEN-EURO-SPULE 53
- TELEFUNKEN-Langspielbänder 53

Tonkapseln
- Mono-Kristall-Tonkapsel TTSA 44
- Mono-Kristall-Tonkapsel T 13/1 44
- Stereo-Keramik-Tonkapsel T 200/2 45
- Stereo-Keramik-Tonkapsel T 200/DS 45
- Stereo-Keramik-Tonkapsel T 230/2 45
- Stereo-Keramik-Tonkapsel T 230/DS 45
- Stereo-Keramik-Tonkapsel T 22/2 46
- Stereo-Kristall-Tonkapsel T 23/1 44
- Stereo-Kristall-Tonkapsel T 23/2 46
- Stereo-Kristall-Tonkapsel T 23/DS 46
- Stereo-Magnetsystem B & O SP 6 46
- Stereo-Magnetsystem Shure M 44-7 47
- Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6 47
- Stereo-Magnetsystem Pickering V 15/AC-2 47

Tonkopfeinschub 210 (ohne Tonkapsel) 44
Tonleitung K 815 38
Tonleitungs-Zwischenstück K 818, Mono 38
Ton- und Überspielleitung, Mono 37
Ton- und Überspielleitung, Stereo 37
Tragetasche 300 57

U

UKW-Stereo-Decoder transistorisiert 62
UKW-Stereo-Decoder für atlanta de luxe 62
Umschaltpult U 250 64
Umschaltpult U 250/20 64
Universal-Kupplung 40

V

Verlängerungsleitungen
- Lautsprecher-Verlängerungsleitung K 819 38
- Mikrofon-Verlängerungskabel 37

Z

Zarge 506 58
Zenerdiode 54
Zwischenkabel 601 35/39
Zwischenkabel 603 35
Zwischenkabel 604 36
Zwischenstecker 4000 40

2 Übersichtstabellen Geräte/Zubehör

Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte 1969/70

Artikel	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)	E.-Nummer	FE 170 P electronic	FE 190 P electronic	FE 229 TS	FE 269 TS electronic	FE 269 studio	FE 279 TS electronic	FE 289 TS electronic	FE 269 St electronic
Fernregler FR 10	DM 46,—	318 040 705			o	o	o	o	x	x
HiFi-Kopfhörer TH 28	DM 86,—*	308 005 605	x	x	x	x	x	x	x	x
Lautsprecher RS 5 mp	DM 69,—*	308 003 604			x	x		x		x
Lautsprecher RS 5 Nhm	DM 69,—*	308 003 603	x	x	x	x	x	x	x	x
Lautsprecher RS 6 Nhm	DM 62,—*	308 003 614	x	x	x	x	x	x	x	x
Diodenanschluß-Platte FAD 3	DM 19,—	348 082 103			o	o	o	o	o	o
Drehgestell St 5	DM 43,—	318 077 712			◇	◇	◇	◇	◇	
Porti 100	DM 92,—	318 077 713	◇	◇						
Seitenblenden rot	DM 8,50	318 088 704							◇	
grün	DM 8,50	318 088 705							◇	
türkis	DM 8,50	318 088 706							◇	
gelb	DM 8,50	318 088 707							◇	

O Anschluß nachrüstbar
X Anschluß vorhanden
◇ Verwendbar für
* unverbindlicher Richtpreis einschl. Mehrwertsteuer

Farbfernsehgeräte 1969/70

Artikel	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)	E.-Nummer	PALcolor 629 T	PALcolor 639 T	PALcolor 719 T	PALcolor 739 T	PALcolor 749 T	PALcolor 719 St	PALcolor 719 SM
Fernregler CR 10	DM 55,—	318 040 706	x	x	x	x	x	x	x
HiFi-Kopfhörer TH 28	DM 86,—*	308 005 605	x	x	x	x	x	x	x
Lautsprecher RS 5 mp	DM 69,—*	308 003 604	x		x			x	
Lautsprecher RS 5 Nhm	DM 69,—*	308 003 603	x	x	x	x	x	x	x
Lautsprecher RS 6 Nhm	DM 62,—*	308 003 614	x	x	x	x	x	x	x
Diodenanschluß-Platte FAD 3	DM 19,—	348 082 103	o	o	o	o	o	o	o
Drehgestell ST 6	DM 110,—	318 077 714	◇	◇	◇	◇	◇		

O Anschluß nachrüstbar
X Anschluß vorhanden
◇ Verwendbar für
* unverbindlicher Richtpreis einschl. Mehrwertsteuer

Rundfunkgeräte 1969/70

Artikel	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)	E.-Nummer	partner	famulus	banjo	bandola	bajazzo sport	bajazzo ts	bajazzo de luxe	atlanta	atlanta de luxe
HiFi-Kopfhörer TH 28	DM 86,—*	308 005 605		x			x	x	x	x	x
HiFi-Kopfhörer TH 29	DM 86,—*	308 005 606		x			x	x	x	x	x
HiFi-Kopfhörer TH 40	DM 126,—*	308 005 608		x			x	x	x	x	x
Zwischenkabel 601	DM 4,—	308 035 601		x			x	x	x	x	x
Kleinhörer mit Stecker 3,5 mm	DM 12,—	308 005 604		x			x	x	x	x	x
Kleinhörerschnur mit Stecker 3,5 mm	DM 3,—	308 034 602		x			x	x	x	x	x
Fernbedienung	DM 19,—	308 040 601							x		
Netzgerät 5000	DM 29,—	308 025 614			x	x	x				
Netzgerät 4000	DM 32,—	308 025 607	x	x	x	x	x	x	x		
Netzgerät 4000 universal	DM 37,—	308 025 610	x	x	x	x	x	x	x		
Autohalterung bajazzo sport	DM 39,—	308 045 601					x				
Autohalterung sport 200	DM 52,—	308 045 609					x				
Autohalterung bajazzo TS / de luxe	DM 52,—	308 045 602						x	x		
Autohalterung 200	DM 52,—	308 045 603						x	x		

* unverbindlicher Richtpreis einschl. Mehrwertsteuer

Phonogeräte 1969/70

Artikel	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)	E.-Nummer	Baustein S 205	musikus 108 Z	musikus 108 VX	mister hit	musikus 1080 X	TW 507	TW 509 / TW 509 studio TV	musikus 509 Z	musikus 509 VX	musikus 5090 X de luxe	W 215 hifi	W 230 hifi	W 230 TV hifi	W 250 hifi
Aufsteckblenden W 250	DM 19,—*	338 088 208[1]														x
		338 088 209[2]														x
		338 088 210[3]														x
Aufsteckblenden „mister hit"	DM 8,—*	338 088 205[1]				x										
		338 088 206[4]				x										
		338 088 207[5]				x										
Aufsteckblenden 1080 X	DM 17,—	338 088 202[1]					x									
		338 088 203[2]					x									
		338 088 204[5]					x									
Aufsteckblenden 5090 X de luxe / W 230 hifi	DM 17,—	338 088 211[1]										x		x	x	
		338 088 212[2]										x		x	x	
		338 088 213[5]										x		x	x	
		338 062 863[3]										x		x	x	
Klarsicht-Abdeckhaube 509 Z	DM 17,—	338 074 207								x						
Klarsichtabdeckhaube W 250 hifi	DM 49,—*	338 062 530														x
Entzerrer-Vorverstärker TV 206 A	DM 79,—	338 014 208												x		x
Plattenreiniger „Dust-Bug"	DM 15,—	338 082 201	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aufsetzachse 38 KU	DM 15,—	338 081 201						x								
Aufsetzachse 38 L	DM 15,—	338 081 202						x								
Stapelachse 38/509	DM 15,—	338 081 204							x	x	x	x	x	x	x	
Stapelachse 38/250	DM 15,—	338 081 206														x
Tonleitung K 815	DM 5,—	338 030 201			x		x				x	x				
Lautsprecher-Verlängerungsleitung K 819	DM 7,—	338 031 201			x		x				x	x				

* gebundener Preis einschl. Mehrwertsteuer

1 seegrün
2 weinrot
3 perlweiß
4 sonnengelb
5 alu-matt

2 Übersichtstabellen Geräte Zubehör

Tonbandgeräte 1969/70

Artikel	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)	E.-Nummer	M 501 de Luxe	M 201 TS	M 202 automatic	M 212 automatic	M 203 automatic	M 205	M 207	M studio 2/4	M 204 TS 2/4	M 250	M 300 TS	M 302 TS	cc alpha	T 104
Dyn. Mikrofon TD 12	DM 24,—	348 000 131	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x
Dyn. Mikrofon TD 21	DM 32,—	348 000 126	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x
Dyn. Mikrofon TD 16	DM 39,—	348 066 947	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x
Dyn. Mikrofon TD 26	DM 59,—	348 000 127	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x
Dyn. Mikrofon TD 60	DM 89,—	348 066 289	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x
Dyn. Mikrofon TD 19 (für M 85)	DM 149,—	348 000 107														
Reporter-Mikrofon TD 33	DM 74,—	348 000 128											x	x		
Reporter-Mikrofon TD 30 automatic	DM 74,—	348 064 423											x	x	x	
Dyn. Mikrofon TD 24 weinrot	DM 24,—	348 066 012													x	
riobraun	DM 24,—	348 064 753													x	
Mikrofon-Verlängerungskabel (Mono/Stereo)	DM 19,—	348 031 104	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Mikrofon-Stativanlage	DM 69,—	348 001 101	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Mikrofon-Stativfuß	DM 5,—	348 001 104	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Stereo-Schiene	DM 19,—	348 002 101					x	x	x	x	x	x				
Stereo-Mikrofon-Kupplung	DM 15,—	348 039 104					x	x	x	x						
Ton- und Überspielleitung, Mono	DM 5,—	348 030 101	x	x	x	x							x	x	x	x
Ton- und Überspielleitung, Stereo	DM 7,—	348 030 102					x	x	x	x	x	x				
Universalkupplung	DM 4,—	348 039 102	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kopfhörer Teleset 3 N (Mono)	DM 17,—	348 005 101	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kopfhörer Teleset 4 (Stereo)	DM 29,—	348 065 064	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HiFi-Kopfhörer TH 28	DM 69,—	308 005 605	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HiFi-Kopfhörer TH 29	DM 69,—	308 005 606										x				
Zwischenkabel 603	DM 4,—	308 035 603					x	x	x	x						
Zwischenkabel 604	DM 4,—	308 035 604										x				
Mischpult TS	DM 89,—	348 064 735	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Diachron-universal-S	DM 115,—	348 012 104	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Diodenanschlußplatte FAD 3	DM 19,—	348 082 103	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Galvanischer Telefonadapter U	DM 19,—	348 015 103	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x	
TELEFUNKEN-Dryfit-Akku	DM 39,—	348 064 700											x	x		
Netz- und Ladegerät automatic	DM 79,—	348 023 104											x	x		
Netzgerät 4000	DM 32,—	308 025 607													x	
Netzgerät 4000 universal	DM 37,—	308 025 608													x	
Zwischenstecker 4000	DM 3,—	348 039 107													x	
Auto-Adapter 6 V	DM 5,—	348 024 101											x	x		
Auto-Adapter 12/24 V	DM 45,—	348 024 102											x	x		
Autoradio-Tonleitung	DM 17,—	348 030 105											x	x		
Tragetasche 300	DM 65,—	348 071 103											x	x		
Bereitschaftstasche cc alpha	DM 49,—	348 067 061													x	
Autohalterung 300	DM 32,—	348 045 101											x	x		
Endlos-Bandkassette, grau	DM 15,—	345 369 001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Endlos-Bandkassette, beige	DM 15,—	345 369 005														x
Endlos-Bandkassette, rot (für TAB 101)	DM 12,—	345 369 002														
Endlos-Bandkassette, grau (für TAB 101)	DM 12,—	345 369 004														
Rauchglasdeckel 200	DM 18,—	348 074 101		x			x									
Klarsicht-Deckel 250	DM 39,—*	348 062 612										x				
Aufsteckblenden M 250, (Satz) seegrün	DM 19,—*	348 088 001										x				
weinrot	DM 19,—*	348 088 002										x				
perlweiß	DM 19,—*	348 088 003										x				
Bank für 1 Gerät „acusta hifi"	DM 89,—*	348 062 524										x				
Bank für 2 Geräte „acusta hifi"	DM 139,—*	348 062 858										x				
Bank für 3 Geräte „acusta hifi"	DM 189,—*	348 062 523										x				

* Gebundener Preis einschl. Mehrwertsteuer

Artikel	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)	E.-Nummer	M 501 de Luxe	M 201 TS	M 202 automatic	M 212 automatic	M 203 automatic	M 205	M 207	M studio 2/4	M 204 TS 2/4	M 250	M 300 TS	M 302 TS	cc alpha	T 104
TELEFUNKEN-Langspielbänder auf TELEFUNKEN EURO-SPULE in Runddose																
13/270	DM 7,75	345 066 973	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
15/360	DM 9,85	345 066 830	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
18/540	DM 14,—	345 066 840		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder auf TELEFUNKEN EURO-SPULE in Runddose																
13/360	DM 10,50	345 066 980	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
15/540	DM 15,—	345 066 981	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
18/720	DM 19,50	345 066 982		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
TELEFUNKEN EURO-SPULE																
13 ∅	DM 1,15	345 065 378	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
15 ∅	DM 1,30	345 065 377	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
18 ∅	DM 1,45	345 065 376		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
TELEFUNKEN-Compact-Cassetten																
C 60	DM 5,—	345 339 002													x	
C 90	DM 7,20	345 349 002													x	
C 120	DM 9,70	345 359 001													x	

3 Zubehörteil

	Seite
Mikrofone	28–30
Lautsprecher	31–33
Kopfhörer	34–36
Leitungen/Kupplungen	37–40
Fernbedienungen	41
Stromquellen, Netz-/Ladegeräte	42–43
Tonkapseln, Nadelträger	44–51
Tonträger	52–53
Zubehör für Autobetrieb	54–55
Spezial-Zubehör	56–63
Zusatzgeräte	64

Mikrofone

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Dyn. Mikrofon TD 12	**348 000 131**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon" Kugelcharakteristik, Frequenzbereich 60 . . . 15 000 Hz, Impedanz 700 Ω, Empfindlichkeit 0,20 mV/µbar. Stecker Mas 30/1 + 3 = Ton 2 = Masse Kunststoffgehäuse in moderner Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß, Kabellänge 1,5 m.	DM 24,—
Dyn. Mikrofon TD 16	**348 066 947**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon" Nierencharakteristik, Frequenzbereich 60 . . . 15 000 Hz, Impedanz 750 Ω, Rückwärtsdämpfung ca. 15 dB, Empfindlichkeit 0,21 mV/µbar. Kombinationsstecker, 5polig: 1 + 3 = Ton 2 = Masse Auf der Rückseite Buchse für gleichen Stecker für Stereo-Aufnahmen mit 2 TD 16 an einer Stereo-Mikrofon-Buchse. Kunststoffgehäuse in moderner Stabform, mit aufsteckbarem Tischfuß, Kabellänge 1,5 m.	DM 39,—
Dyn. Mikrofon TD 21	**348 000 126**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon" Kugelcharakteristik, Frequenzbereich 50 . . . 15 000 Hz, Impedanz 750 Ohm, Empfindlichkeit 0,20 mV/µbar. Stecker Mas 30/1 + 3 = Ton 2 = Masse Metallgehäuse in moderner Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß, Kabellänge 1,5 m.	DM 32,—
Dyn. Mikrofon TD 26	**348 000 127**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon" Nierencharakteristik. Frequenzbereich 50 . . . 15 000 Hz, Impedanz 750 Ω, Rückwärtsdämpfung ca. 15 dB, Empfindlichkeit 0,25 mV/µbar. Stecker Mas 30/1 + 3 = Ton, 2 = Masse Metallgehäuse in moderner Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß, Kabellänge 1,5 m.	DM 59,—

Mikrofone

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Dyn. Mikrofon TD 60 	**348 066 289**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon“ Nierencharakteristik, Frequenzbereich 40 . . . 16 000 Hz, Impedanz 600 Ω, Empfindlichkeit 0,23 mV/µbar. Rückwärtsdämpfung ca. 15 dB, Stufenlose Baßblende, Ein-/Ausschalter, Verchromtes Kunststoffgehäuse in moderner Stabform, Stecker Mas 30/1 + 3 = Ton 2 = Masse Kabellänge 1,5 m. Aufsteckbarer Tischfuß mit Stativgewinde 3/8″.	DM 89,—
Dyn. Mikrofon TD 30 automatic	**348 064 423**	magnetophon 300 TS, 302 TS, Reportermikrofon — Nierencharakteristik. Aufsteckbarer Windschutz. Automatische Regulierung der Aussteuerung im Mikrofon. Frequenzbereich 60 . . . 14 000 Hz, Impedanz 750 Ω Empfindlichkeit 0,25 mV/µbar. Stecker Mas 50 S 1 + 3 = Ton 2 = Masse 4 = automatische Aussteuerung Kabellänge ca. 1,5 m. Aufsteckbarer Mikrofonfuß.	DM 74,—
Dyn. Mikrofon TD 33 	**348 000 128**	M 300 TS, M 302 TS, Reportermikrofon — Nierencharakteristik. Windschutz, eingebautes Aussteuerungsinstrument, eingebauter Aussteuerungsregler, Sprache-/Musik-Schalter. Frequenzbereich 40 . . . 14 000 Hz, Impedanz 750 Ohm, Empfindlichkeit 0,2 mV/µbar Stecker Mas 50 S/1 + 3 = Ton, 2 = Masse, 4 = Instrument. Kabellänge ca. 1,5 m. Aufsteckbarer Tischfuß mit Stativgewinde 3/8″.	DM 74,—
Dyn. Mikrofon TD 24 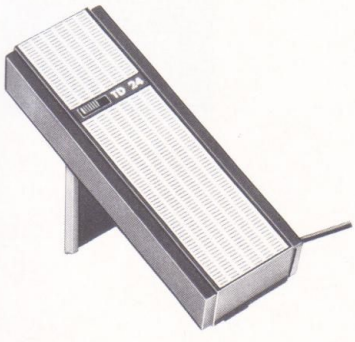	**348 066 012** **348 064 753**	M cc alpha. Mit Schiebeschalter für Fernbedienung Start/Stop, Kugelcharakteristik. Frequenzbereich 60 . . . 14 000 Hz, Impedanz 750 Ohm, Empfindlichkeit 0,25 mV/µbar. Stecker Mas 30/1 + 3 = Ton, 2 = Masse. Mas 50/1 = Masse, 5 = Fernbedienung. Aufklappbarer Tischfuß, Kabelfach, Kabellänge 1,5 m. **weinrot** **riobraun**	DM 24,—

Mikrofone

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Dyn. Breitband-Richtmikrofon TD 19	**348 000 107**	M 85. Nierencharakteristik, stufenlose Baßblende. Frequenzbereich 40 . . . 16 000 Hz, Impedanz 200 Ω/50 kΩ, Rückwärtsdämpfung ca. 15 dB, Empfindlichkeit 0,18 mV/µbar (niederohmig) 2,5 mV/µbar (hochohmig) Stecker Mas 30/1 + 3 Ton (symmetrisch) 2 = Masse. Kabellänge ca. 2,5 m (steckbar), Stativgewinde $^3/_8$″ (im Mikrofonfuß).	DM 149,—

Mikrofon-Stativanlage	**348 001 101**	Alle Telefunken-Mikrofone (außer TD 24) und Stereo-Schiene. Stativ mit schwenkbarem „Mikrofon-Galgen", Gewinde 3/8″.	DM 69,—

Stereo-Schiene	**348 002 101**	TD 16, TD 26, TD 60, TD 19. Für stereogerechte Aufstellung von 2 Mikrofonen.	DM 19,—

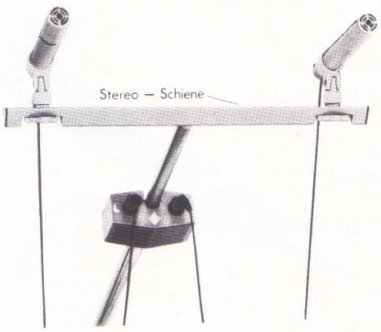

Mikrofon-Stativ-Fuß	**348 001 104**	TD 12, TD 16, TD 21, T 26, TD 30 automatic Mikrofon-Befestigung auf Mikrofon-Stativanlage bzw. Stereo-Schiene. Stativgewinde $^3/_8$″.	DM 5,—



Lautsprecher

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverbindl. Richtpreis einschl. MWSt.
Lautsprecher RS 5		Zusatzlautsprecher für Mono- und Stereo-Wiedergabe von Rundfunk-, Fernseh-, Tonband- und Phonogeräten. Nennbelastbarkeit: 4 Watt (bei Musikwiedergabe bis 10 W Verstärkernennleistung), Übertragungsbereich: 70 . . . 15 000 Hz, Nennscheinwiderstand: ca. 5 Ohm. Lautsprecher: 1 perm.-dyn. Lautsprechersystem 150 x 210 mm. Anschlußkabel: 5 m lang mit Normstecker LS 7, Maße (B/H/T): 29 x 18 x 12 cm.	
	**308 003 603**	Nußbaum hell matt	DM 69,—
	308 003 604	Edelholz mittel poliert	DM 69,—
Lautsprecher RS 6		Zusatzlautsprecher für Mono- und Stereo-Wiedergabe von Rundfunk-, Fernseh-, Tonband- und Phonogeräten. Nennbelastbarkeit: 6 Watt (bei Musikwiedergabe bis 10 W Verstärkernennleistung) Übertragungsbereich: 70 . . . 15 000 Hz, Lautsprechersystem: 130 x 180 mm. Maße (B/H/T): 20,1 x 17 x 16,5 cm.	
	**308 003 614**	Holz mit Nußbaumdekor hell matt	DM 62,—
HiFi-Lautsprecherbox RB 40		Kompakte Hifi-Lautsprecher-Box entsprechend DIN 45 500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 20 Watt. Übertragungsbereich: 50 . . . 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 25 x 16 x 17 cm.	
	**306 957 959**	Edelholz mit Nußbaumdekor hell matt	DM 145,—
	306 957 960	weiß lackiert	DM 145,—
HiFi-Lautsprecherbox RB 41		Kompakte Hifi-Lautsprecher-Box entsprechend DIN 45 500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 20 Watt. Übertragungsbereich: 50 . . . 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 25 x 16 x 17 cm.	
	306 957 961	Nußbaum hell matt	DM 145,—

Lautsprecher

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverbindl. Richtpreis einschl. MWSt.
HiFi-Lautsprecherbox WB 50		Flache HiFi-Lautsprecher-Box entsprechend DIN 45 500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 20 Watt. Übertragungsbereich: 50 . . . 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 32 x 23 x 7,5 cm.	
	306 958 427*	Nußbaum hell matt	DM 290,—*
	306 958 428*	weiß lackiert	DM 290,—*
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.	
HiFi-Lautsprecher L 205		Flache HiFi-Lautsprecher-Box entsprechend DIN 45 500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 30 Watt. Übertragungsbereich: 45 . . . 18 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 41 x 30 x 11 cm.	
	**306 958 489***	Stradivari	DM 350,— Gebundener Preis einschl. MWSt.
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.	
HiFi-Lautsprecherbox WB 60		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500 für hochwertige Musikanlagen und Verstärker. Nennbelastbarkeit: 15 Watt, Grenzbelastbarkeit: 40 Watt, Übertragungsbereich: 45 . . . 18 000 Hz, Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Lautsprecher: 1 Langhub-Baßlautsprecher 170 mm ∅, 1 Mittelhochtonlautsprecher 75 x 130 mm. Anschlußkabel: 5 m lang, mit Normstecker LS 7. Maße (B/H/T): 47 x 25,5 x 16,5 cm.	
	**306 959 517**	Edelholz mit Nußbaumdekor hell matt	DM 185,—
	306 959 518	Teakholz	DM 185,—
	306 957 534	weiß lackiert	DM 185,—
HiFi-Lautsprecherbox WB 61		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500 für hochwertige Musikanlagen und Verstärker. Nennbelastbarkeit: 15 Watt, Grenzbelastbarkeit: 40 Watt, Übertragungsbereich: 45 . . . 18 000 Hz, Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Lautsprecher: 1 Baßlautsprecher 170 mm ∅, 1 Mittelhochtonlautsprecher 75 x 130 mm. Anschlußkabel: 5 m lang mit Normstecker LS 7. Maße (B/H/T): 47 x 25,5 x 16,5 cm.	
	**306 957 273**	Edelholz mit Nußbaumdekor hell matt	DM 200,—
	306 957 274	Teakholz	DM 200,—

Lautsprecher

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverbindl. Richtpreis einschl. MWSt.
HiFi-Lautsprecherbox RB 70		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500 für hochwertige Musikanlagen und Verstärker. Nennbelastbarkeit: 25 Watt, Grenzbelastbarkeit: 50 Watt, Übertragungsbereich: 40 . . . 18 000 Hz, Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Lautsprecher: 1 Langhub-Baßlautsprecher 203 mm ∅, 1 Mitteltonlautsprecher 130 x 180 mm. Anschlußkabel: 5 m lang, mit Normstecker LS 7. Maße (B/H/T): 53 x 23,5 x 26 cm. Passendes Fußgestell s. S. 57	
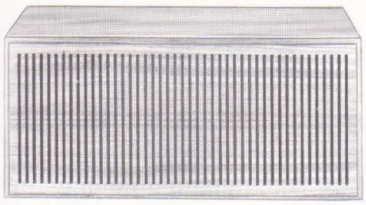	**306 957 343**	Nußbaum hell matt	DM 230,—
	306 957 344	Teakholz	DM 230,—
	306 957 272	Palisander	DM 230,—
	306 957 800	weiß lackiert	DM 230,—
HiFi-Lautsprecherbox L 250 hifi		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500 für hochwertige Musikanlagen (besonders für acusta hifi). Nennbelastbarkeit: 35 Watt. Grenzbelastbarkeit: 50 Watt. Übertragungsbereich: 35 . . . 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 46,5 x 33 x 18 cm.	
	**306 958 418***	Nußbaum hell matt	
	306 958 419*	Stradivari	DM 498,—*
	306 958 420*	weiß lackiert	DM 498,—*
			DM 498,—*
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.	Gebundener Preis einschl. MWSt.
HiFi-Lautsprecherbox L 55 hifi		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 20 Watt. Übertragungsbereich: 50 . . . 15 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Lautsprecher: 1 Breitband-Lautsprecher 128 mm ∅. Anschlußkabel: 5 mm mit Normstecker. Abmessung: 215 mm ∅.	
	306 967 957	Aluminium	DM 185,—

Kopfhörer

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Kleinhörer	**308 005 604**	Für Geräte mit konzentrischer Anschlußbuchse, 3,5 mm Ø. Konzentrischer Stecker, 3,5 mm Ø, 1,30 m Anschlußschnur. Anschlußschnur siehe Seite 39 (308 034 602)	DM 12,—
Teleset 3 N	**348 005 101**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" Magnetischer Kopfhörer in Mono-Ausführung. Impedanz 4,7 kOhm, Stecker Mas 30/3 = Ton, Steckergehäuse = Masse.	DM 17,—
Teleset 4	**348 065 064**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" Dynamischer Kopfhörer in Stereo-Ausführung. Impedanz 2 x 3300 Ohm, Frequenzumfang 30—18 000 Hz, Stecker Mas 50 S/3 + 5 = Ton, 1 = Masse, Kabellänge 2,50 m, Hörmuscheln flüssigkeitsgepolstert, auf Kopfbügel verschiebbar, Farbkennzeichnung Rot = rechter Kanal, Gelb = linker Kanal.	DM 29,—
HiFi-Kopfhörer TH 28	**308 005 605**	HiFi-Kopfhörer für Stereo- und Mono-Wiedergabe. Direkt anschließbar an Geräte mit Lautsprecher-Normbuchse oder über nachfolgend aufgeführte Zwischenkabel. Frequenzbereich: 20 . . . 17 000 Hz Klirrfaktor: < 1 %. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Gewicht: ca. 350 Gramm. Ohrmuschel: flüssigkeitsgefüllt. 2 Tonnenstecker LS 7.	DM 86,— unverbindl. Richtpreis einschl. MWSt.

Kopfhörer

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
HiFi-Kopfhörer TH 29	**308 005 606**	wie TH 28, jedoch mit Kopfhörer-Normstecker DIN 45 327. Frequenzbereich: 20 . . . 17 000 Hz Klirrfaktor: < 1 % Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel Gewicht: 350 Gramm Ohrmuschel: flüssigkeitsgefüllt Kopfhörer-Normstecker nach DIN 45 327.	DM 86,—

HiFi-Kopfhörer TH 40	**308 005 608**	HiFi-Kopfhörer mit Normstecker DIN 45 327. Frequenzbereich: 20 . . . 20 000 Hz. Klirrfaktor: ≦ 0,5 %. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Ohrmuschel: flüssigkeitsgefüllt. Kopfhörer-Normstecker nach DIN 45 327.	DM 126,— unverbindl. Richtpreis einschl. MWSt.

Zwischenkabel 601	**308 035 601**	Anschluß des Kopfhörers TH 28 (in Monobetrieb) und aller Lautsprecherboxen mit Normstecker LS 7 an Geräte mit konzentrischer Anschlußbuchse, 3,5 mm ∅ mit konzentrischem Stecker, 3,5 mm ∅ und Kupplung LK 9.	DM 4,—

Zwischenkabel 603	**308 035 603**	Verbindung zwischen dem HiFi-Kopfhörer TH 28 und einer 5poligen Buchse (z. B. beim Verstärker V 201).	DM 4,—

Kopfhörer

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Zwischenkabel 604	**308 035 604**	Verbindung zwischen dem HiFi-Kopfhörer TH 28 und Geräten mit Kopfhörerbuchse nach Norm DIN 45 327 (z. B. acusta V 250 und M 250).	DM 4,—
Kleinhörerschnur	**308 034 602**	Für Kleinhörer, Best.-Nr. 308 005 604 (siehe Seite 34) mit konzentrischem Stecker, 3,5 mm Ø Länge 1,30 m.	DM 3,—
Mischkupplung 250	**308 039 601**	Zwischenstecker zum Anschluß eines Plattenspielers mit magnetischem System und eingebautem Entzerrvorverstärker an die Mikrofon-Buchse des V 250 hifi.	DM 4,—

Leitungen/Kupplungen

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Mikrofon-Verlängerungskabel	**348 031 104**	TD 12, TD 16, TD 21, TD 26, TD 60 und Stereo-Mikrofon-Kupplung, für Mono- und Stereo-Aufnahmen, Länge 10 m. Kupplung Mak 50 S Stecker Mas 50 S/1 = Ton (Mono bzw. Stereo links), 4 = Ton (Stereo rechts), 2 = Masse.	DM 19,—
Stereo-Mikrofon-Kupplung	**348 039 104**	TD 26, TD 60. Zusammenschaltung zweier, einzelner Mikrofonstecker auf Stereo-Mikrofon-Buchse. 2 × Buchse Mab 30/1 = Ton, 2 = Masse. Stecker Mas 50 S/1 = Ton links, 4 = Ton rechts, 2 = Masse.	DM 15,—
Ton- und Überspielleitung, Mono	**348 030 101**	M 501 de luxe, M 201 TS, M 202 automatic, M 212 automatic, M 300 TS, M 302 TS, M cc alpha, T 104. Verbindung Tonband-/Tonbandgerät oder Tonband-/Rundfunkgerät. Länge 1,50m. Stecker Mas 30 (2 ×): 1 = Aufnahme, 2 = Masse, 3 = Wiedergabe	DM 5,—
Ton- und Überspielleitung, Stereo	**348 030 102**	M 203 automatic, M 205, M 207, M studio 2, M studio 4, M 204 TS 2/4, M 250 hifi. Verbindung Tonband-/Tonbandgerät, Tonband-/Rundfunkgerät oder Tuner/Verstärker. Länge 1,50 m. Stecker Mas 50 S (2 ×)/1 = Aufnahme links, 4 = Aufnahme rechts, 2 = Masse, 3 = Wiedergabe links, 5 = Wiedergabe rechts.	DM 7,—

Leitungen/Kupplungen

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Autoradio-Tonleitung 	**348 030 105**	M 300 TS, M 302 TS. Verbindung Autoradio — Tonbandgerät Länge ca. 40 cm. Stecker Mas 30 (2 ×)/1 = Aufnahme, 2 = Masse, 3 = Wiedergabe.	DM 17,—
Tonleitung K 815 	**338 030 201**	Verbindung der Verstärker-Phonokoffer mit 2. Stereo-Kanal bzw. Stereo-Verstärker. Stecker Mas 50 S/3 = linker Kanal, 5 = rechter Kanal, 2 = Masse.	DM 5,—
Lautsprecher-Verlängerungsleitung K 819 	**338 031 201**	Verlängerung der Anschlußkabel von Lautsprecherboxen und des Kopfhörers TH 28 (siehe Seite 35) Länge 4 m. Stecker LS 7, Kupplung LK 9.	DM 7,—
Tonleitung-Zwischenstück K 818 (Mono) 	**338 032 202**	Phonogeräte mit 3- bzw. 5poligem Stecker und Rundfunkgeräte mit Bananenstecker-Eingangsbuchse. Kupplung Mak 50 S. 2 Bananenstecker: 1. Stecker/3 = linker Kanal, 5 = rechter Kanal, 2. Stecker/2 = Masse.	DM 5,—

Leitungen/Kupplungen

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Galvanischer Telefonadapter U 	**348 015 103**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" außer M 207, 204 TS 2/4 und M 250 Typnummer 36.0026, Nr. der Anschluß-Anweisung 218 M 1143 Schaltungsgenehmigung FTZ IJ 8 3553 — O/T Nr. 019/026 a 94. Kabelschuhe (2 ×). Stecker Mas 30/1 = Ton, 2 = Masse, 3 = frei.	DM 19,—
Kleinhörerschnur 	**308 034 602**	Für Kleinhörer, E.-Nr. 308 005 604 (s. Seite 34) mit konzentrischem Stecker, 3,5 mm ∅, Länge 1,30 m.	DM 3,—
Zwischenkabel 601 	**308 035 601**	Anschluß des Kopfhörers TH 28 (in Monobetrieb) und aller Lautsprecherboxen mit Normstecker LS 7 an Geräte mit konzentrischer Anschlußbuchse, 3,5 mm ∅. mit konzentrischem Stecker, 3,5 mm ∅, und Kupplung LK 9.	DM 4,—
Anschlußleitung 	**308 033 601**	Vom Netzteil 201 an alle bajazzo-Typen ab 101 mit konzentrischer Fremdspannungsbuchse.	DM 4,—

Leitungen/Kupplungen

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohr Mehrwertsteu (PoN
Adapter	**308 033 608**	Vom Netzteil 4000 und 4000 universal zum bajazzo TS/de luxe bis Typ 3611.	DM 4,-

Adapter	**308 033 609**	Vom Netzteil 4000 und 4000 universal zum bajazzo sport bis Typ 3691.	DM 4,—

Universal-Kupplung	**348 039 102**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon". Zwischenstück zum Anschluß von Phonogeräten mit älterer Steckerbeschaltung. Kupplung Mak 50 S, Stecker Mas 50 S.	DM 4,—

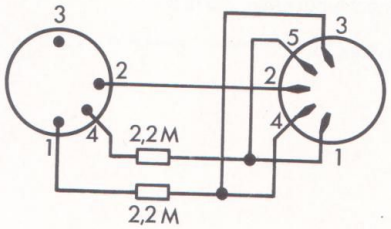

Zwischenstecker 4000	**348 039 107**	M cc alpha Verbindungsstück Netzgerät 4000/4000 universal/ M cc alpha. Von konzentrischem Stecker auf 6polige Buchse.	DM 3,—



Fernbedienungen

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Fernbedienung bajazzo de luxe	**308 040 601**	Für bajazzo de luxe mit 5 m Anschlußschnur. Erlaubt UKW-Senderwahl bis 104 MHz und Lautstärkeregelung.	DM 19,—
	308 040 602	Desgl. für UKW-Senderwahl bis 108 MHz (speziell passend zu Exportausführungen der Koffergeräte bajazzo de luxe).	DM 19,—
Fernregler FR 10	**318 040 705**	FE 229 TS* FE 269 TS electronic* FE 269 studio* FE 279 TS electronic* FE 289 TS electronic FE 269 ST electronic * Anschluß nachrüstbar	DM 46,—
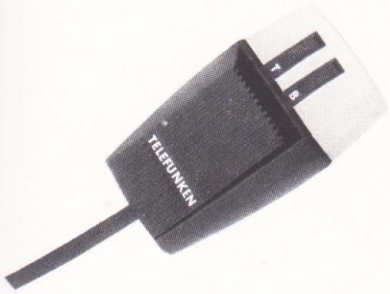			
Fernregler CR 10	**318 040 706**	PALcolor 629 T PALcolor 639 T PALcolor 719 T PALcolor 739 T PALcolor 749 T PALcolor 719 St PALcolor 719 SM	DM 55,—
Fernbedienung für Telestop	**338 061 896**	Telestop	DM 12,60
			

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Netzgerät 4000 universal 	**308 025 610**	Für Transistor-Koffergeräte. An M 4001 in Verbindung mit Zwischenstecker 4000 anschließbar. Netzspannung 110/117/220/240 V ~, Netzfrequenz 50 . . . 60 Hz. Sekundär: 7,5 Volt, 300 mA.	DM 37,—

Tonkapseln, Nadelträger

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Tonkopf-Einschub 210 ohne Tonkapsel 	**338 057 203**	HiFi 210, HiFi 210 TV HiFi 210 X, HiFi 210 X TV. Mit Einbauteilen	DM 5,—
Mono-Kristalltonkapsel TTSA 	**338 058 201**	musikus D, TP 4, TW 555, TW 560, TW 561, TW 501, M- und N-Saphir	DM 15,—
Mono-Kristalltonkapsel T 13/1 	338 062 726	mister hit (hierfür nur die Nadelträger: A 23/1, A 23/SS).	DM 17,—
Stereo-Kristalltonkapsel T 23/1 	**338 058 223**	Koffertypen musikus 108 und 509. St/M-Saphir.	DM 19,—

Tonkapseln, Nadelträger

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Stereo-Keramiktonkapsel T 200/2 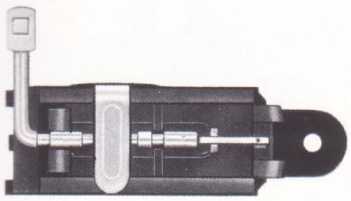	**338 058 207**	TW 501, TW 562, TW 502, TW 504, TW 506, TW 566 de luxe, TP 5, TP 5 Z, TP 105 Z, alle Koffertypen musikus 105 und 506. St/M- und N-Saphir. (Tropensicher)	DM 29,—
Stereo-Keramiktonkapsel T 200/DS 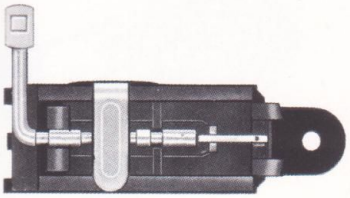	**338 058 208**	TW 501, TW 502, TW 562, TW 504, TW 506, TW 566 de luxe, TP 5, TP 5 Z, TP 105 Z, alle Koffertypen musikus 105 und 506. St/M-Diamant, N-Saphir. (Tropensicher)	DM 47,—
Stereo-Keramiktonkapsel T 230/2 	**338 058 218**	Alle Koffertypen musikus 108 und 509. St/M- und N-Saphir für alle Tonköpfe mit internationaler $^1/_2$''-Norm. (Tropensicher)	DM 29,—
Stereo-Keramiktonkapsel T 230/DS 	**338 058 221**	Alle Koffertypen musikus 108 und 509. St/M- und N-Saphir für alle Tonköpfe mit internationaler $^1/_2$''-Norm. (Tropensicher)	DM 47,—

Tonkapseln, Nadelträger

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Stereo-Keramiktonkapsel T 22/2	**338 058 214**	TW 501, TW 562, TW 502, TW 504, TW 506, TW 566 de luxe, TP 5, TP 5 Z, TP 105 Z, alle Koffertypen musikus 105 und 506. St/M, und N-Saphir.	DM 19,—

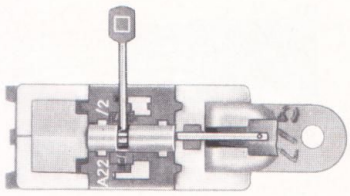

Stereo-Kristalltonkapsel T 23/2	**338 058 216**	Alle Typen musikus 108 und 509. St/M- und N-Saphir für alle Tonköpfe mit internationaler $^1/_2$''-Norm.	DM 19,—



Stereo-Kristalltonkapsel T 23/DS	**338 058 217**	Alle Typen musikus 108 und 509. St/M-Diamant, N-Saphir für alle Tonköpfe mit internationaler $^1/_2$''-Norm.	DM 37,—



Stereo-Magnetsystem B & O SP 6	**338 058 224**	Alle Typen HiFi 210 und HiFi 210 X und alle Tonköpfe der internationalen $^1/_2$''-Norm. St/M-Diamant. 15°-Abtastwinkel.	DM 88,—



Tonkapseln, Nadelträger

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Stereo-Magnetsystem Shure M 44-7	**338 058 213**	Alle Typen HiFi 210 und HiFi 210 X, W 250 hifi und alle Tonköpfe der internationalen $^1/_2$''-Norm. 15°-Abtastwinkel.	DM 125,—
			
Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6	**338 065 749**	W 250 und alle Tonköpfe der internationalen $^1/_2$''-Norm.	DM 138,70
			
Stereo-Magnetsystem Pickering V 15/AC-2	**338 058 235**	Alle Typen HiFi 210 und HiFi 210 X, W 250 hifi und alle Tonköpfe der internationalen $^1/_2$''-Norm.	DM 82,—
			
Nadelträger TTSA	**338 059 201**	Mono-Kristalltonkapsel TTSA M- und N-Saphir	DM 5,95

Tonkapseln, Nadelträger

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Nadelträger A 22/1	**338 059 213**	Stereo-Kristalltonkapsel T 22 Stereo-Kristalltonkapsel T 20 St/M-Saphir	DM 5,95

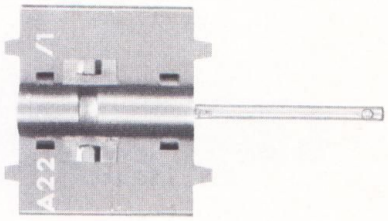

Nadelträger A 22/2	**338 059 215**	Stereo-Kristalltonkapsel T 22 Stereo-Kristalltonkapsel T 20 St/M- und N-Saphir	DM 6,80



Nadelträger A 22/DS	**338 059 216**	Stereo-Kristalltonkapsel T 22 Stereo-Kristalltonkapsel T 20 St/M-Diamant, N-Saphir	DM 24,50



Nadelträger A 22/SS	**338 059 222**	Stereo-Kristalltonkapsel T 22 Stereo-Kristalltonkapsel T 20 2 St/M-Saphire	DM 6,80



Tonkapseln, Nadelträger

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Nadelträger A 23/1 Kennfarbe „weiß“ 	**338 059 217**	Mono-Kristalltonkapsel T 13/1 Stereo-Kristalltonkapsel T 23 Stereo-Keramiktonkapsel T 230 St/M-Saphir	DM 5,95
Nadelträger A 23/2 Kennfarbe „rot“ 	**338 059 218**	Stereo-Kristalltonkapsel T 23 Stereo-Keramiktonkapsel T 230 St/M- und N-Saphir	DM 6,80
Nadelträger A 23/DS Kennfarbe „gelb“ 	**338 059 219**	Stereo-Kristalltonkapsel T 23 Stereo-Keramiktonkapsel T 230 St/M-Diamant, N-Saphir	DM 24,50
Nadelträger A 23/SS Kennfarbe „blau“ 	**338 059 223**	Mono-Kristalltonkapsel T 13/1 Stereo-Kristalltonkapsel T 23 Stereo-Keramiktonkapsel T 230 2 St/M-Saphire	DM 6,80

Tonkapseln, Nadelträger

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Nadelträger A 200/2	**338 059 205**	Stereo-Keramiktonkapsel T 200 St/M- und N-Saphir	DM 6,80

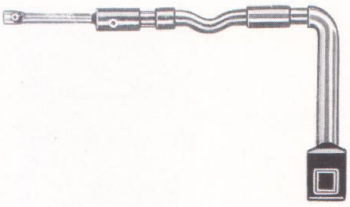

Nadelträger A 200/DS	**338 059 206**	Stereo-Keramiktonkapsel T 200 St/M-Diamant, N-Saphir	DM 24,50

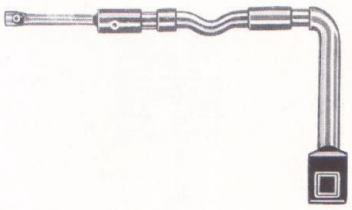

Nadelträger A 330/D (B & O SP 1)	**338 059 211**	Stereo-Magnetsystem B & O SP 1 (auch TM 330/D) St/M-Diamant	DM 31,—



Nadelträger N 44-7	**338 059 212**	Stereo-Magnetsystem Shure M 44-7 St/M-Diamant 15°-Abtastwinkel	DM 60,—



Tonkapseln, Nadelträger

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Nadelträger B & O SP 6	**338 059 226**	Für Magnetsystem B & O SP 6 St/M-Diamant 15°-Abtastwinkel.	DM 38,—

Nadelträger D 1507 AC 2	**338 059 233**	Pickering V 15/AC-2 St/M-Diamant 15°-Abtastwinkel.	DM 41,—



Nadelträger N 75-6	**338 067 273**	Stereo-Magnetsysteme Shure M 71-MB Shure M 75-6 15°-Abtastwinkel	DM 70,25



Tonträger

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Endlos-Bandkassette, grau	**345 369 001**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon". Für ununterbrochene Wiederholungen von Aufnahmen. Laufzeit 16 Min. bei 9,5 cm/s, 8 Min. bei 19 cm/s.	DM 15,—
Bandkassette, rot	**345 369 002**	Anrufbeantworter T 101 zum Selbstbesprechen für Betrieb „ohne Gesprächsaufzeichnung".	DM 12,—
Bandkassette, grau	**345 369 004**	Anrufbeantworter T 101, T 101 U, T 101 F, T 101 FG zum Selbstbesprechen für Betrieb „mit/ohne Gesprächsaufzeichnung".	DM 12,—
Bandkassette, beige	**345 369 005**	Anrufbeantworter T 104 zum Selbstbesprechen für Betrieb „mit/ohne Gesprächsaufzeichnung".	DM 15,—

Tonträger

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
TELEFUNKEN-Langspielbänder		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. TELEFUNKEN-Langspielband auf TELEFUNKEN EURO-SPULE in Runddose konfektioniert.	
	**345 066 973**	13/270	DM 7,75
	345 066 830	15/360	DM 9,85
	345 066 840	18/540	DM 14,—
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. TELEFUNKEN-Doppelspielband auf TELEFUNKEN EURO-SPULE in Runddose konfektioniert.	
	**345 066 980**	13/360	DM 10,50
	345 066 981	15/540	DM 15,—
	345 066 982	18/720	DM 19,50
TELEFUNKEN EURO-SPULE		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. Leerspulen.	
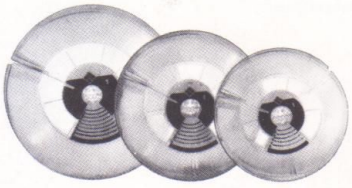	**345 065 378**	13 cm	DM 1,15
	345 065 377	15 cm	DM 1,30
	345 065 376	18 cm	DM 1,45
TELEFUNKEN-Compact-Cassetten		Für alle Compact-Cassetten-Geräte magnetophon. Verpackt in staubdichten Kunststoff-Klappetuis.	
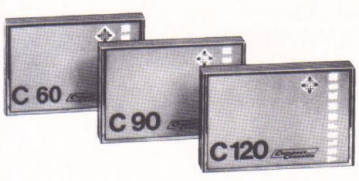	**345 339 002**	C 60 Laufzeit 2 x 30 Min.	DM 5,—
	345 349 002	C 90 Laufzeit 2 x 45 Min.	DM 7,20
	345 359 001	C 120 Laufzeit 2 x 60 Min.	DM 9,70

Zubehör für Autobetrieb

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Autohalterung bajazzo sport	**308 045 601**	Für bajazzo sport bis Type 101. Mit Sicherheitsschloß und Einbauzubehör.	DM 39,—

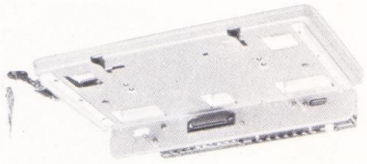

Autohalterung sport 200	**308 045 609**	Für bajazzo sport ab Type 201. Mit Sicherheitsschloß und Einbauzubehör und Transistor zur Stabilisierung bei 12-Volt-Betrieb.	DM 52,—

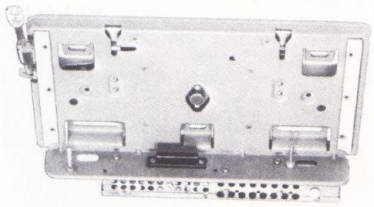

Autohalterung bajazzo TS/ bajazzo de luxe	**308 045 602**	Für bajazzo TS 3611 und 101 sowie bajazzo de luxe mit 5-Watt-Endstufe. Mit Sicherheitsschloß und Helligkeitsregler einschl. Einbauzubehör.	DM 52,—



Zenerdiode mit Befestigungswinkel	**308 082 602**	Für Autohalterung, E.-Nr. 308 045 602 Zur Spannungsstabilisierung bei Betrieb an 12-Volt-Autobatterie.	DM 17,—
Autohalterung 200	**308 045 603**	Für bajazzo TS und bajazzo de luxe ab Type 201. Mit Sicherheitsschloß und Einbauzubehör und Transistor zur Stabilisierung bei 12-Volt-Betrieb.	DM 52,—



Zubehör für Autobetrieb

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Autohalterung 300	**348 045 101**	M 300 TS, M 302 TS. Mit Einbauzubehör.	DM 32,—



Auto-Adapter 6 V	**348 024 101**	M 300 TS, M 302 TS. Autostecker 12/31: Mittelstift = Plus Außenkontakt = Minus Stecker Mas 30/1 = Plus 2 = Minus	DM 5,—

Auto-Adapter 12/24 V	**348 024 102**	M 300 TS, M 302 TS. Betriebsspannung 12 V oder 24 V umschaltbar. Autostecker 12/31: Mittelstift = Plus Außenkontakt = Minus Stecker Mas 30/1 = Plus 2 = Minus	DM 45,—

Spezial-Zubehör

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Drehgestell ST 5	**318 077 712**	Für alle Schwarzweiß-Fernseh-Tischgeräte mit Holzgehäuse.	DM 43,—

Drehgestell ST 6	**318 077 714**	PALcolor 629 T PALcolor 639 T PALcolor 719 T PALcolor 739 T PALcolor 749 T Zerlegbar Höhe 42 cm.	DM 110,—



Portable-Tisch porti 100	**318 077 713**	Universell verwendbar, insbesondere für FE 170 P electronic, FE 190 P electronic. Höhe 44 cm.	DM 92,—

Bank für 1 acusta-Baustein	**348 062 524**	W 250 hifi, magnetophon 250 hifi. V 250 hifi, T 250 hifi. Verchromt, mit Edelholz furniert, zerlegbar. Höhe 36 cm.	DM 89,— Gebundener Preis einschl. MWSt.

Spezial-Zubehör

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Bank für 2 acusta-Bausteine	**348 062 858**	W 250 hifi, magnetophon 250 hifi, V 250 hifi. Verchromt, mit Edelholz furniert, zerlegbar. Höhe 36 cm.	DM 139,— Gebundener Preis einschl. MWSt.

Bank für 3 acusta-Bausteine	**348 062 523**	W 250 hifi, magnetophon 250 hifi, V 250 hifi, T 250 hifi. Verchromt, mit Edelholz furniert, zerlegbar. Höhe 36 cm.	DM 189,— Gebundener Preis einschl. MWSt.

Fußgestell für Lautsprecher	**308 077 601**	Für die HiFi-Lautsprecherboxen (z. B. RB 70) Maße (B/H/T): 21 x 22,5 x 27 cm. * gilt für einen Satz = 2 Stück	DM 34,—*

Tragetasche 300	**348 071 103**	M 300 TS, M 302 TS. Lederausführung mit Mikrofonfach.	DM 65,—

Spezial-Zubehör

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Bereitschaftstasche cc alpha	**348 067 061**	M cc alpha Elegante Lederausführung mit Fächern für Gerät, Mikrofon und Reservecassetten.	DM 49,—

Zarge 506	**338 075 202**	Holzuntersatz für Chassis TW 506	DM 17,—

Klarsicht-Abdeckhaube 509 Z	**338 074 207**	Tischgerät musikus 509 Z	DM 17,—



Rauchglasdeckel 200	**348 074 101**	M 201 TS, M 203 automatic Aufschiebbarer rauchglasfarbener Plexiglasdeckel, kann auch während des Betriebes auf dem Gerät verbleiben.	DM 18,—



Spezial-Zubehör

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Aufsteckblenden M 250		M 250 hifi Aufsteckbare, farbige Blenden, je 1 Satz zum Aufstecken auf Vorder- und Rückseite.	
	348 088 001	seegrün	* DM 19,—
	348 088 002	weinrot	* DM 19,—
	348 088 003	perlweiß	* DM 19,—
			* Gebundener Preis einschl. MWSt.
Aufsteckblenden W 250		W 250 hifi Aufsteckbare, farbige Blenden, je 1 Satz zum Aufstecken auf Vorder- und Rückseite.	
	338 088 208	seegrün	* DM 19,—
	338 088 209	weinrot	* DM 19,—
	338 088 210	perlweiß	* DM 19,—
			* Gebundener Preis einschl. MWSt.
Aufsteckblenden T 250 / V 250		T 250 hifi / V 250 hifi Aufsteckbare, farbige Blenden, je Satz zum Aufstecken auf Vorder- und Rückseite.	
	348 062 609	Für T 250 hifi seegrün	* DM 19,—
	348 062 611	weinrot	* DM 19,—
	348 062 610	perlweiß	* DM 19,—
	348 062 606	Für V 250 hifi seegrün	* DM 19,—
	348 062 608	weinrot	* DM 19,—
	348 062 607	perlweiß	* DM 19,—
			* Gebundener Preis einschl. MWSt.
Aufsteckblenden 1080 X		musikus 1080 X Aufsteckbare, farbige Blenden, je 1 Satz zum Aufstecken auf Vorder- und Rückseite.	
	338 088 202	seegrün	DM 17,—
	338 088 203	weinrot	DM 17,—
	338 088 204	alu-matt	DM 17,—

Spezial-Zubehör

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Klarsicht-Abdeckhaube W 250 hifi	**338 062 530**	Abdeckhaube für Baustein W 250 hifi, **außerdem passend für alle Bausteine der Musikanlage acusta hifi.**	DM 49,— Gebundener Preis einschl. MWSt.



Klarsicht-Deckel 250	**348 062 612**	Abdeckhaube für Baustein magnetophon 250 hifi, T 250 hifi, V 250 hifi.	DM 39,— Gebundener Preis incl. MWST.



Aufsteckblenden 'mister hit'		mister hit Aufsteckbare, farbige Blenden, je 1 Satz zum Aufstecken auf Vorder- und Rückseite.	
	338 088 205	seegrün	* DM 8,—
	338 088 206	sonnengelb	* DM 8,—
	338 088 207	alu-matt	* DM 8,—
			* Gebundener Preis einschl. MWSt.

Aufsteckblenden 5090 X de luxe / W 230 hifi		musikus 5090 X de luxe und W 230 hifi. Aufsteckbare, farbige Blenden, je 1 Satz zum Aufstecken auf Vorder- und Rückseite.	
	338 088 211	seegrün	DM 17,—
	338 088 212	weinrot	DM 17,—
	338 088 213	alu-matt	DM 17,—
	338 062 863	perlweiß	DM 17,—

Spezial-Zubehör

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Entzerrer-Vorverstärker TV 206 A	**338 014 208**	HiFi 210, studio 220, W 250 hifi, sowie alle Spieler und Wechsler mit Magnet-System.	DM 79,—



Plattenreiniger „Dust Bug"	**338 082 201**	Phonogeräte aller Fabrikate (Wechsler nur bei Spielerbetrieb).	DM 15,—

Antistatik-Flüssigkeit für „Dust Bug"	**338 089 214**	Zum Nachfüllen des Plattenreinigers „Dust Bug"	DM 2,—

Diodenanschlußplatte FAD 3	**348 082 103**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" zum Einbau in Allstrom-Rundfunk- und Fernsehgeräte.	DM 19,—

Spezial-Zubehör

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
UKW-Stereo-Decoder	**308 025 604**	Transistorisiert, steckbar; für Geräte mit dem Chassis operette 2650, andante 101 und concertino 101.	DM 59,—

UKW-Stereo-Decoder	**308 025 613**	Stereo-Decoder für atlanta de luxe	Preis auf Anfrage



Aufsetzachse 38 KU	**338 081 201**	Nur für in Truhen eingebaute Geräte der Typen: TW 560, TW 561, TW 571, TW 562, TW 572, TW 582, TW 501, TW 502, TW 504, TW 506 (mit Seitenschlitz)	DM 15,—

Aufsetzachse 38 L	**338 081 202**	Für Koffer- und Zargengeräte der Typen: TW 560, TW 561, TW 571, TW 562, TW 572, TW 582, TW 501, TW 502, TW 504, TW 506	DM 15,—

Spezial-Zubehör

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Stapelachse 38/509	**338 081 204**	TW 509, TW 509 studio TV, alle Geräte der Reihe „musikus 509", W 215 und W 230 hifi	DM 15,—

Stapelachse 38/250	**338 081 206**	W 250 hifi	DM 15,—

Entmagnetisierungsdrossel, 220 V	**348 089 108**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" und Anrufbeantworter zum Entmagnetisieren von magnetisch gewordenen Tonköpfen und Bandführungsteilen.	DM 17,—



Seitenblenden		Für Fernsehgerät FE 289 TS electronic	
	318 088 704	weinrot	DM 8,50
	318 088 705	seegrün	DM 8,50
	318 088 706	türkis	DM 8,50
	318 088 707	sonnengelb	DM 8,50

Zusatzgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	Preis ohne Mehrwertsteuer (PoM)
Diachron-universal-S	**348 012 104**	Alle Spulen-Tonbandgeräte „magnetophon". Zusatzeinrichtung für automatischen Diatransport bei Bildwerfern, die über „Standard-Buchse für elektronische Steuergeräte" verfügen. Schaltimpuls 1000 Hz. Stecker Mas 60/2 = Vorwärtstransport, 3 = Masse, 6 = Niederspannung 10 . . . 27 V.	DM 115,—
			
mischpult TS	**348 064 735**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" 3kanaliges Transistor-Mischpult (Mono). 3 Flachbahnregler (Mischen). 2 Drehregler (Pegel) Betriebsspannung 9 V. Stromversorgung durch 9 V-Flachzellen-Batterie. Ein-/Ausschalter. 2 Transistoren, Frequenzbereich 40 . . . 18 000 Hz. Maße (B/H/T): 250 x 195 x 70 mm.	DM 89,—
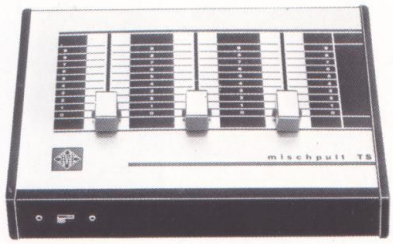			
Umschaltpult U 250	**308 013 601**	Volltransistorisiertes Stereo-Umschaltpult zur Demonstration von verschiedenen Lautsprecherboxen an verschiedenen Stereo-Anlagen. Anschluß von 8 Lautsprechergruppen und 8 verschiedenen Verstärkern möglich. 5 NF-Quellen zum wahlweisen Betrieb anschließbar. Maße (B/H/T): 375 x 170 x 265 mm	Preis auf Anfrage
Umschaltpult U 250/20	**308 013 602**	Wie Umschaltpult U 250 jedoch mit Anschlußmöglichkeit von 20 Lautsprechergruppen und 20 verschiedenen Verstärkern. 5stufiger Abschwächer (in dB) zur Anpassung an unterschiedliche Lautsprecher-Wirkungsgrade. Maße (B/H/T): 785 x 180 x 265 mm	Preis auf Anfrage
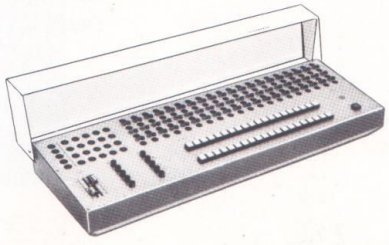			

TELEFUNKEN

Bestell-Nr. S 110-69 II. Printed in the Federal Republik of Germany Änderungen und Lieferungsmöglichkeiten vorbehalten